


Uponor S-Press złączka redukcyjna 50-40

1046934

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

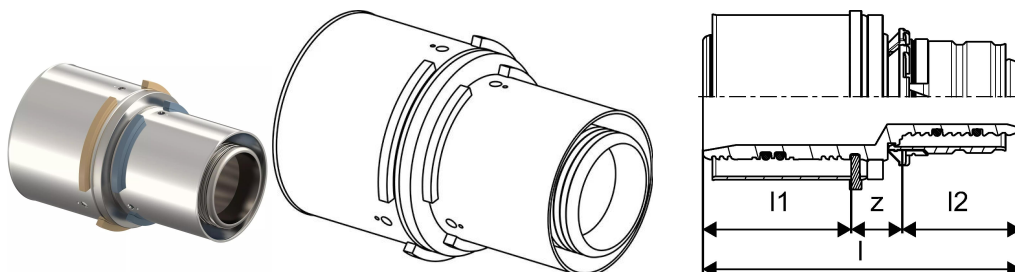

O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna 50-40

1046934

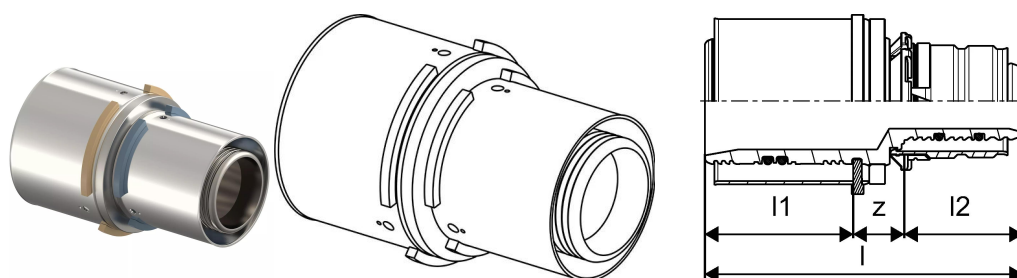

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	54
Długość jednostki przedmiotu	92
Masa jednostkowa przedmiotu	0,33
Szerokość jednostki elementu	54
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	89,2
Długość (l1)	37,8
Długość (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401697
Opakowanie GTIN PL4	06414905401703
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	411
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305

Opakowanie Objętość PL4	0,39456
Waga opakowania PL1	1,07
Waga opakowania PL4	216,981
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl