


Uponor S-Press złączka 50-50

1046935

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

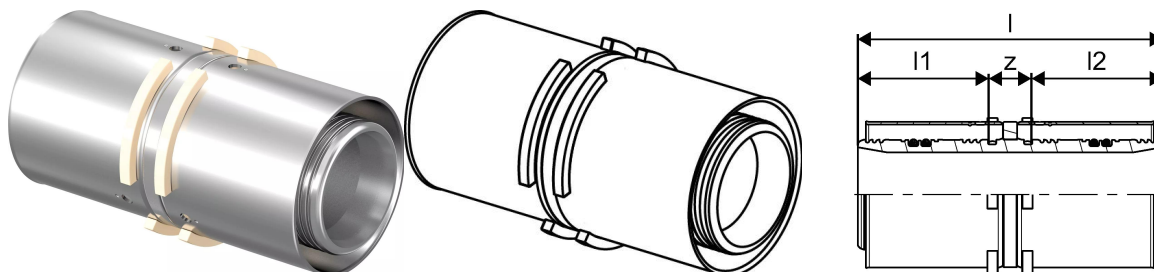

O produkcie Uponor S-Press złączka

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka 50-50

1046935

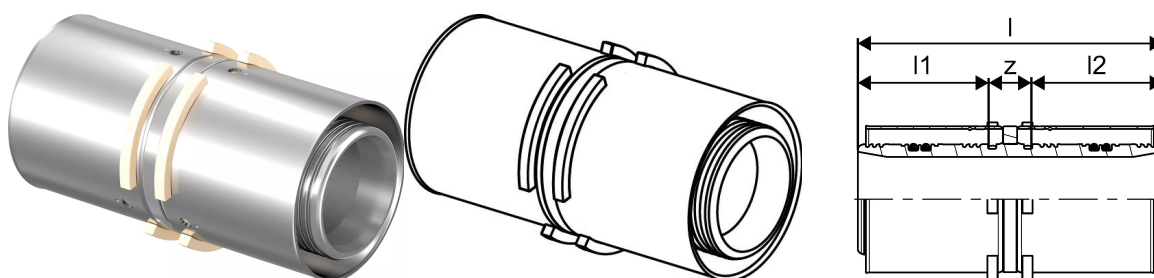

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	86
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,355
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	88
Długość (l1)	37,8
Długość (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401710
Opakowanie GTIN PL4	06414905401727
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	560
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00212625

Opakowanie Objętość PL4	0,4691456
Waga opakowania PL1	1,146
Waga opakowania PL4	220,032
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl