


Uponor RS adapter S-Press 50-RS2

1046941

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2 lub RS3

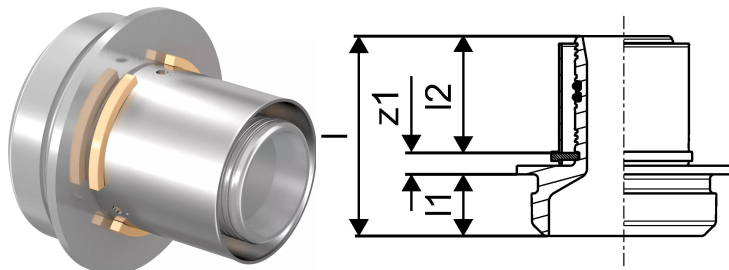

O produkcie Uponor RS adapter S-Press

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS adapter S-Press 50-RS2

1046941

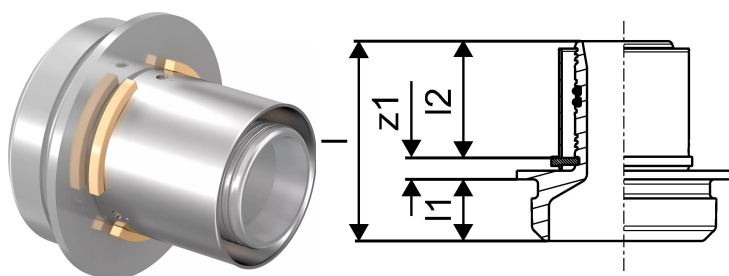

Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	69
Długość jednostki przedmiotu	67
Masa jednostkowa przedmiotu	0,409
Szerokość jednostki elementu	69
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	64,8
Długość (l1)	20
Długość (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401796
Opakowanie GTIN PL4	06414905401802
Wysokość opakowania PL1	84
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,001008
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	0,8
Waga opakowania PL4	223,283
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl