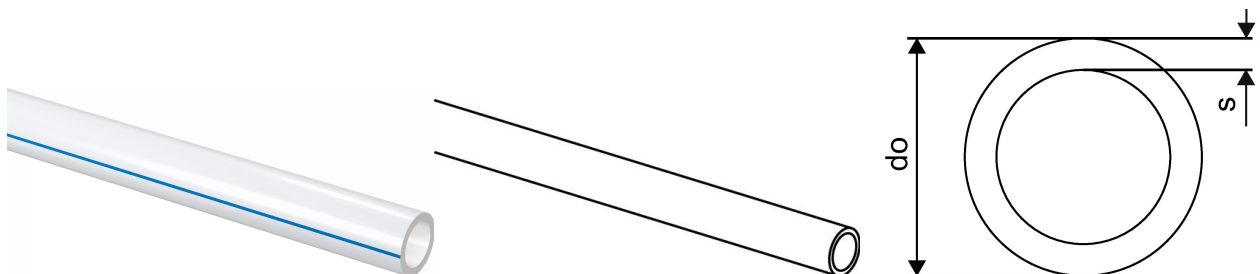


Uponor Comfort Pipe rura 16x1,8 240m**1047622**

- Naturalny kolor

**O produkcie Uponor Comfort Pipe rura****Specyfikacja**

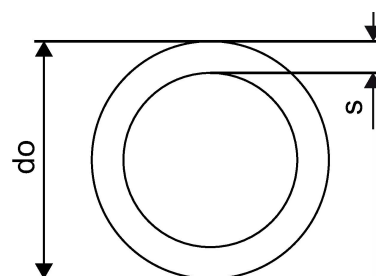
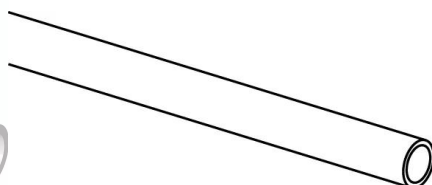
- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe rura 16x1,8 240m

1047622

**Product code**

Item no EAN 7321500051310

Item no GTIN 07321500051310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,091

Szerokość jednostki elementu 15

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 16

Grubość ściany_s 1,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905461189

Opakowanie GTIN PL4 06414905493890

Wysokość opakowania PL1 185

Wysokość opakowania PL4 800

Długość opakowania PL1 780

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 240

Ilość w opakowaniu PL4 1440

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,112554

Opakowanie Objętość PL4 0,768

Waga opakowania PL1 20,9

Waga opakowania PL4 144,08

Szerokość opakowania PL1 780

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl