


Uponor Combi Pipe rura w peszlu white 25x3,5 34/28 50m

1047835

- rury wykonane z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) wg. EN ISO 15875
- warstwa EVOH zapewnia odporność na dyfuzję tlenu zgodnie z DIN 4726
- 2 klasa zastosowania - dostarczanie zimnej i ciepłej wody pitnej
- 4 klasa zastosowania - ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe
- 5 klasa zastosowania - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- peszel wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości
- woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura wynosi $T_{mal} = 95^{\circ}\text{C}$.
- ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 bar. Krótkotrwała temperatura wynosi $T_{mal} = 100^{\circ}\text{C}$.
- nieszczelne instalacje wody wodociągowej z możliwością wymiany rur w przypadku uszkodzenia
- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju

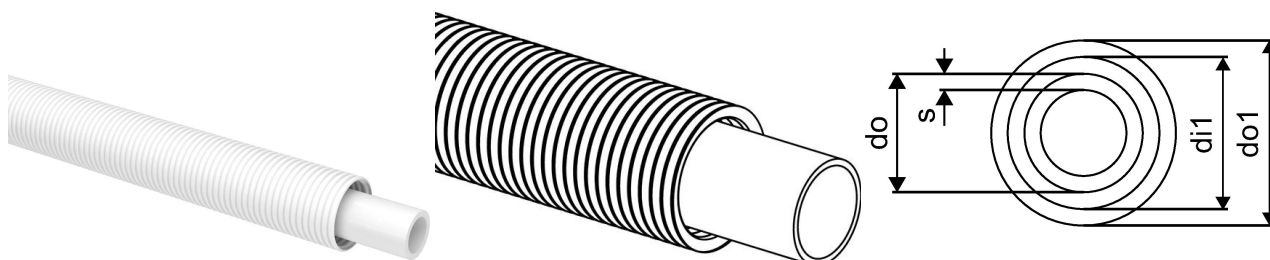

O produkcie Uponor Combi Pipe rura w peszlu white

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Combi Pipe rura w peszlu white 25x3,5 34/28 50m

1047835

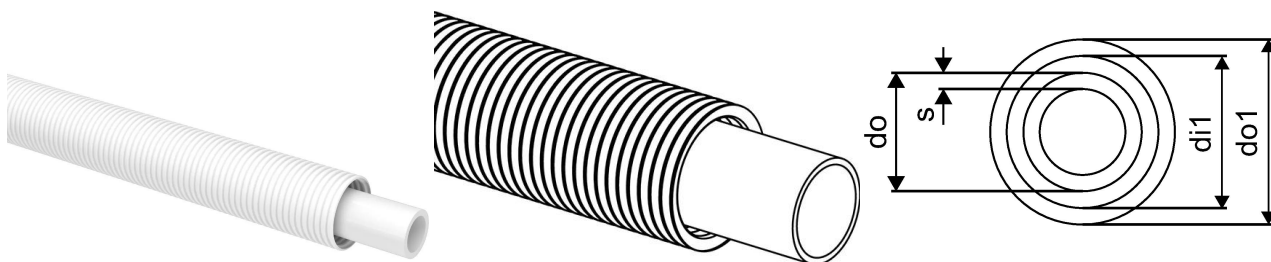

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	28
Średnica zewnętrzna_do	25
Średnica zewnętrzna_do1	34
Grubość ściany_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048204
Item no GTIN	07321500048204
Item no LVI	2012103
Item no NOBB	48165562
Item no NRF	5110155
Item no RSK	2419304
Item no VVS	087326225

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	34
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,36
Szerokość jednostki elementu	34
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905403080
Opakowanie GTIN PL4	06414905403097
Wysokość opakowania PL1	192
Wysokość opakowania PL4	834
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,1168128
Opakowanie Objętość PL4	0,80064
Waga opakowania PL1	18,1
Waga opakowania PL4	133
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl