


Uponor RS adapter kołnierzowy RS2-DN65 (PN16)

1059399

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2 lub RS3
- kołnierz PN6/PN16 zgodny z EN 1092-3
- okrąg śrubowy z 4/8 otworów.

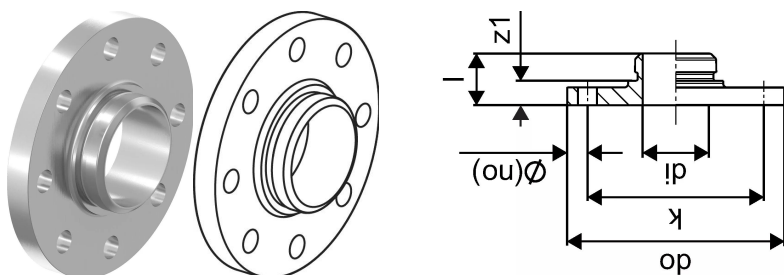

O produkcie Uponor RS adapter kołnierzowy

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS adapter kołnierzowy RS2-DN65 (PN16)

1059399

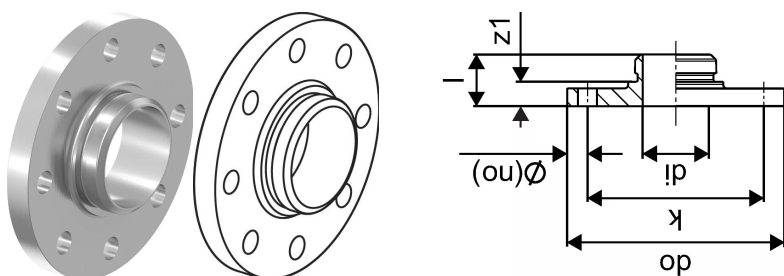

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	48,7
DŁUGOŚĆ_L	45
Średnica zewnętrzna_do	185
Z Pomiar k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	190
Masa jednostkowa przedmiotu	4,25
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)

Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905481460
Opakowanie GTIN PL4	06414905481477
Wysokość opakowania PL1	58
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	220
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	90
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0026796
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	4,35
Waga opakowania PL4	407,5
Szerokość opakowania PL1	210
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl