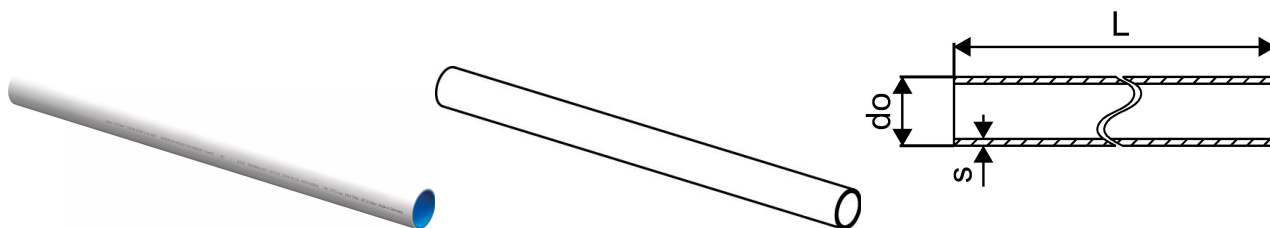


Uponor Uni Pipe PLUS rura biała S 16x2,0 5m**1059572**

- w sztrandze
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

**O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura biała S****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS rura biała S 16x2,0 5m

1059572

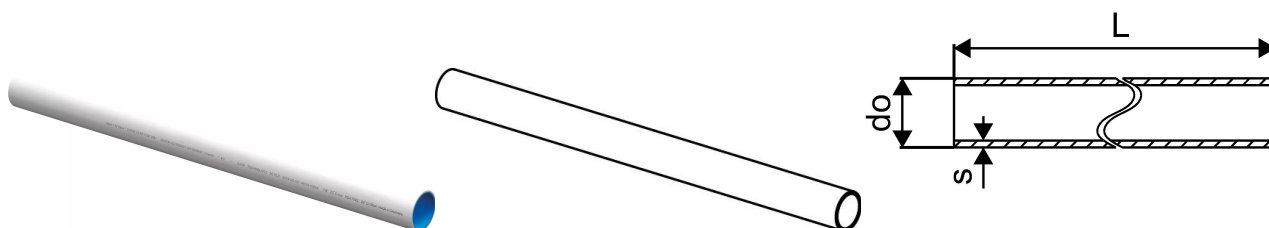

Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,124
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	m

Measurements

Długość	5
Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2,0

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905411962
Opakowanie GTIN PL2	06414905411979
Opakowanie GTIN PL4	06414905411986
Wysokość opakowania PL1	16
Wysokość opakowania PL2	110
Wysokość opakowania PL4	725
Długość opakowania PL1	5000
Długość opakowania PL2	5070

Długość opakowania PL4	5080
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	125
Ilość w opakowaniu PL4	6375
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Cover_Pipe
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,00128
Opakowanie Objętość PL2	0,061347
Opakowanie Objętość PL4	4,23545
Waga opakowania PL1	0,62
Waga opakowania PL2	19,688
Waga opakowania PL4	1004,063
Szerokość opakowania PL1	16
Szerokość opakowania PL2	110
Szerokość opakowania PL4	1150

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl