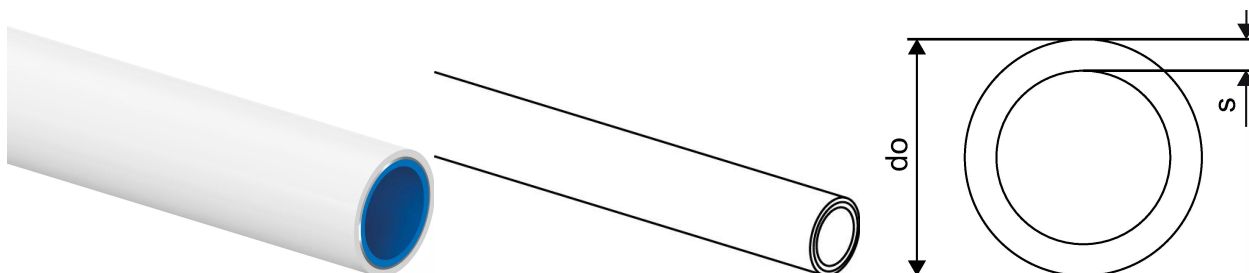


Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 16x2,0 200m**1059577**

- w zwoju
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

**O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura biała****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie

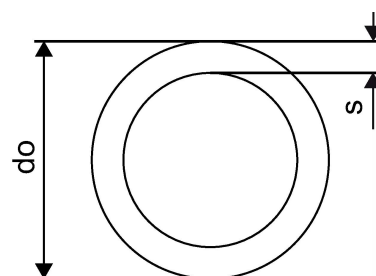
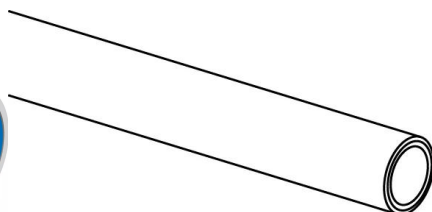
- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 16x2,0 200m

1059577

**Product code**

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,117
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	m

Measurements

Długość	200
Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412105
Opakowanie GTIN PL4	06414905412112
Wysokość opakowania PL1	195
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	200
Ilość w opakowaniu PL4	2600

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,12324
Opakowanie Objętość PL4	1,92
Waga opakowania PL1	24,744
Waga opakowania PL4	346,672
Szerokość opakowania PL1	790
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl