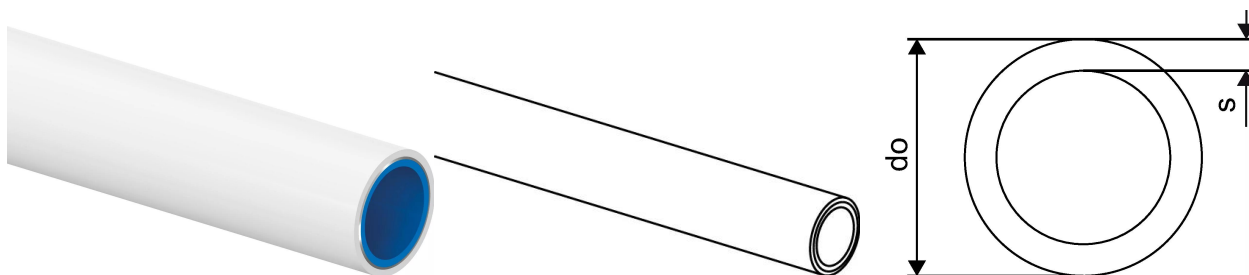


Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 16x2,0 500m**1059578**

- w zwoju
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

**O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura biała****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie

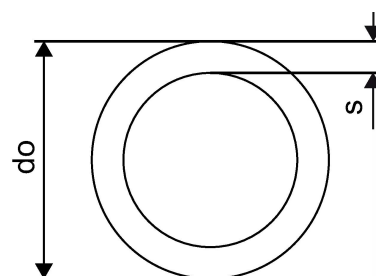
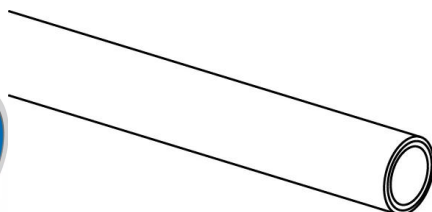
- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 16x2,0 500m

1059578

**Product code**

Item no EAN	4021598121263
Item no GF	35001059578
Item no GTIN	04021598121263
Item no LVI	1720139
Item no NOBB	48167242
Item no NRF	5072091

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,117
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	m

Measurements

Długość	500
Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2,0

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412129
Opakowanie GTIN PL4	06414905412136
Wysokość opakowania PL1	256
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	1140
Długość opakowania PL4	1150
Ilość w opakowaniu PL1	500
Ilość w opakowaniu PL4	3500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,3326976
Opakowanie Objętość PL4	2,645
Waga opakowania PL1	59,085
Waga opakowania PL4	423,5
Szerokość opakowania PL1	1140
Szerokość opakowania PL4	1150

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl