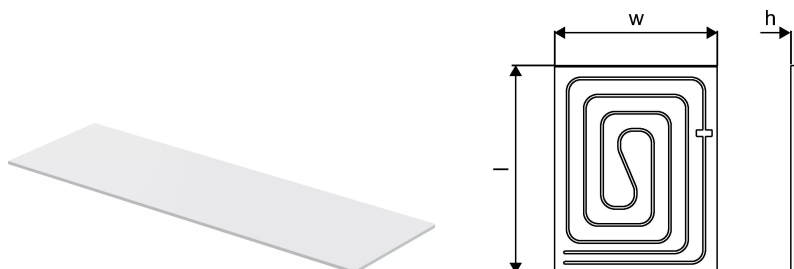


Uponor Renovis panel 2000x625x15mm**1061171**

- płyta gipsowa 15 mm ze zintegrowaną pętlą rurową wykonaną z rury Uponor PE-Xa 9,9x1,1 mm
- Renovis system
- przewodność cieplna: 0,3 W/mK

**O produkcie Uponor Renovis panel****Specyfikacja**


- System prefabrykowanych paneli chłodząco-grzewczych Renovis z wbudowanymi rurami 9,9 mm
- Na bazie płyty gipsowo-włókowej 15 mm
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Do montażu na określonych konstrukcjach pomocniczych wykonanych w technologii suchej zabudowy

Podanie

- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie ścienne oraz sufitowe
- Do zabudowy suchej

Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171

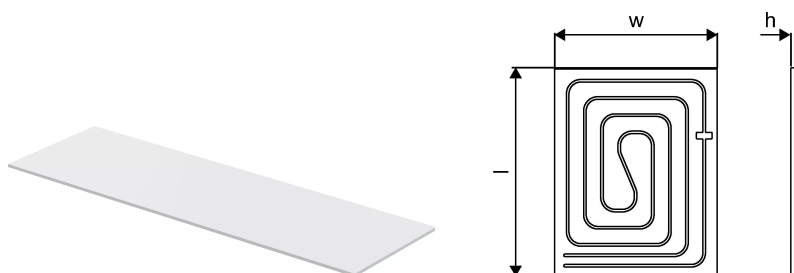

Product code

Item no EAN 4021598124318

Item no GTIN 04021598124318

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 630

Masa jednostkowa przedmiotu 19

Szerokość jednostki elementu 2000

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 2000

Z Pomiar godz 15

Z Pomiar z 625

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900325066

Opakowanie GTIN PL4 06414905495931

Wysokość opakowania PL4 370

Długość opakowania PL4 2010

Ilość w opakowaniu PL4 24

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL4 0,475968

Waga opakowania PL4 481

Szerokość opakowania PL4 640

Dokumenty techniczne

Do pobrania  obslugaklienta.bld@uponor.comwww.uponor.com/pl-pl