


Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173

- płyta gipsowa 15 mm ze zintegrowaną pętlą rurową wykonaną z rury Uponor PE-Xa 9,9x1,1 mm
- Renovis system
- przewodność cieplna: 0,3 W/mK

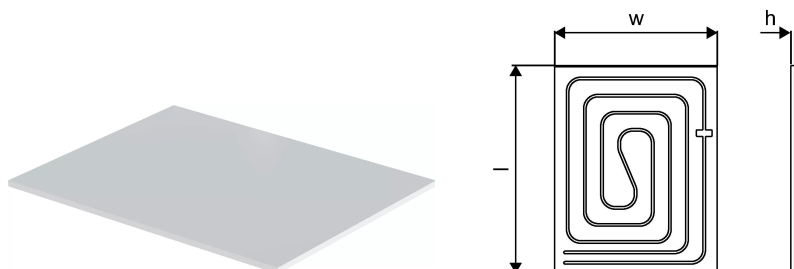

O produkcie Uponor Renovis panel

Specyfikacja


- System prefabrykowanych paneli chłodząco-grzewczych Renovis z wbudowanymi rurami 9,9 mm
- Na bazie płyty gipsowo-włóknowej 15 mm
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Do montażu na określonych konstrukcjach pomocniczych wykonanych w technologii suchej zabudowy

Podanie

- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie ściennie oraz sufitowe
- Do zabudowy suchej

Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173

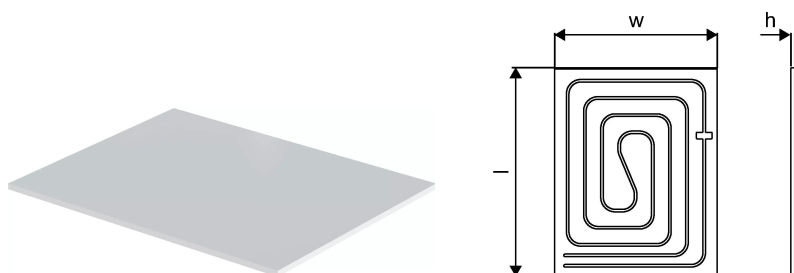

Product code

Item no EAN 4021598124332

Item no GTIN 04021598124332

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 800

Masa jednostkowa przedmiotu 7,3

Szerokość jednostki elementu 625

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 800

Z Pomiar godz 15

Z Pomiar z 625

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900325059

Opakowanie GTIN PL4 06414905495955

Wysokość opakowania PL4 400

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL4 24

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL4 0,384

Waga opakowania PL4 200,2

Szerokość opakowania PL4 800

Dokumenty techniczne

Do pobrania obslugaklienta.bld@uponor.comwww.uponor.com/pl-pl