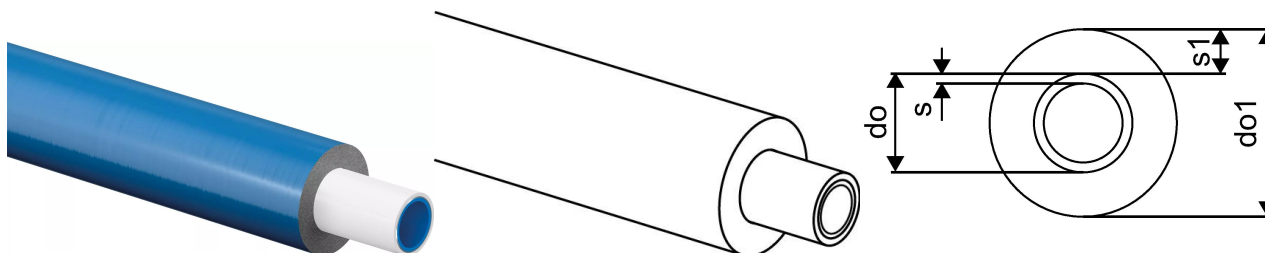


Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m**1062183**

- w zwoju
- grubość izolacji 10mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- izolacja tłoczona okrągła

**O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S10 WLS 035****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^\circ\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

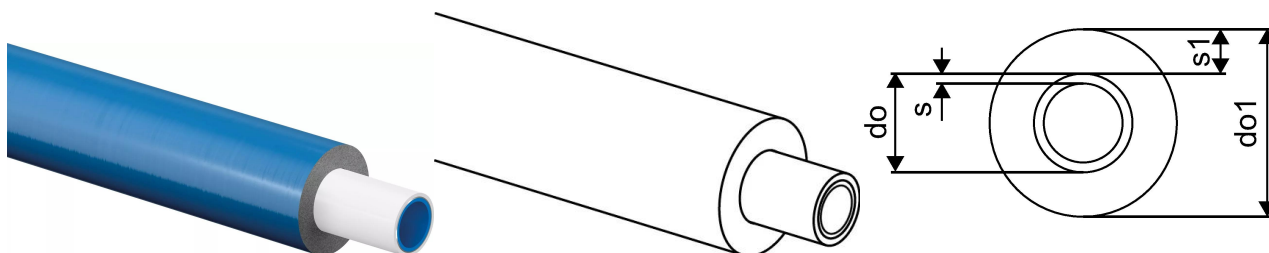

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,277
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Średnica zewnętrzna_do1	45
Grubość ściany_s	2,5
Grubość ściany_s1	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412907
Opakowanie GTIN PL4	06414905412914
Wysokość opakowania PL1	256
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	1140
Długość opakowania PL4	1140
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	350

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,3326976
Opakowanie Objętość PL4	2,5992
Waga opakowania PL1	13,989
Waga opakowania PL4	107,45
Szerokość opakowania PL1	1140
Szerokość opakowania PL4	1140

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl