


Uponor Ecoflex Varia rura Single 125x11,4/200

1062886

- ogrzewanie/chłodzenie
- pojedyncza rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

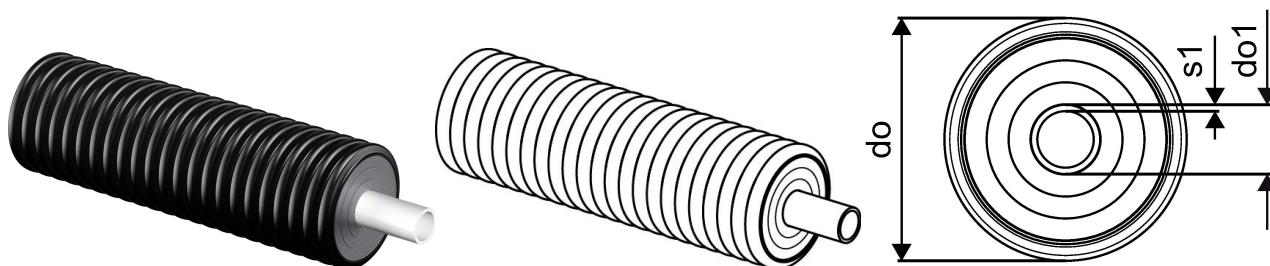

O produkcie Uponor Ecoflex Varia rura Single

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Varia rura Single 125x11,4/200

1062886

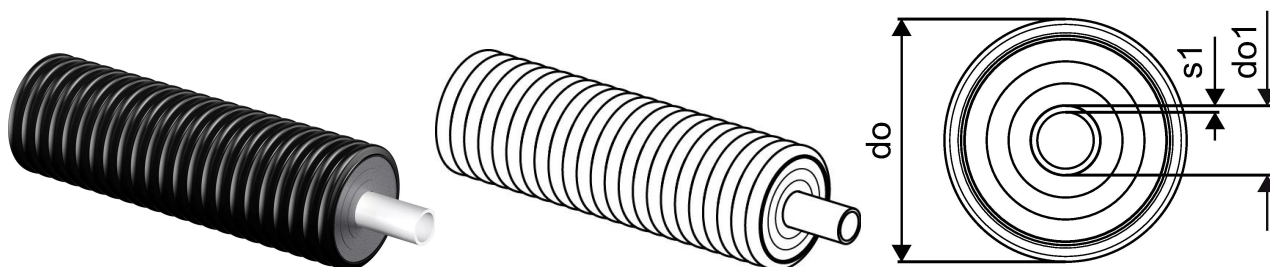

Measurements

Promień gięcia M	1,3
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	125
Grubość ściany_s1	11,4

Product code

Item no EAN	4021598130227
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	5,75
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464708
Wysokość opakowania PL1	2050
Długość opakowania PL1	2200
Ilość w opakowaniu PL1	120
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	7,216
Waga opakowania PL1	690
Szerokość opakowania PL1	1600

Dokumenty techniczne

Do pobrania www.uponor.com/pl-pl