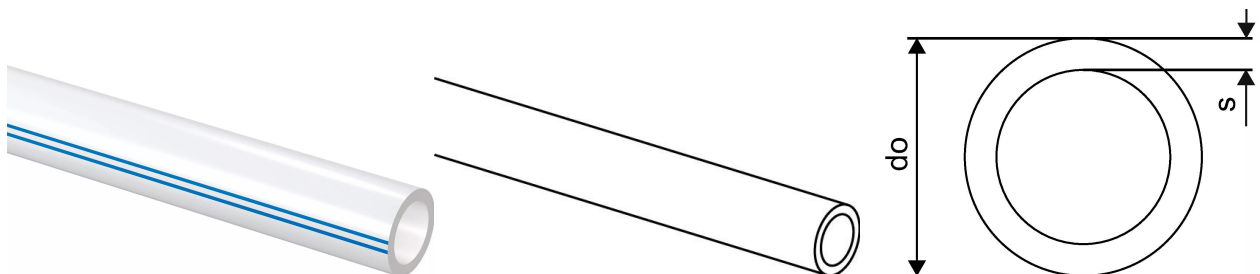


Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 220m**1062888**

- 6 bar dla 90°C

**O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Pięć warstw
- Zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 220m

1062888

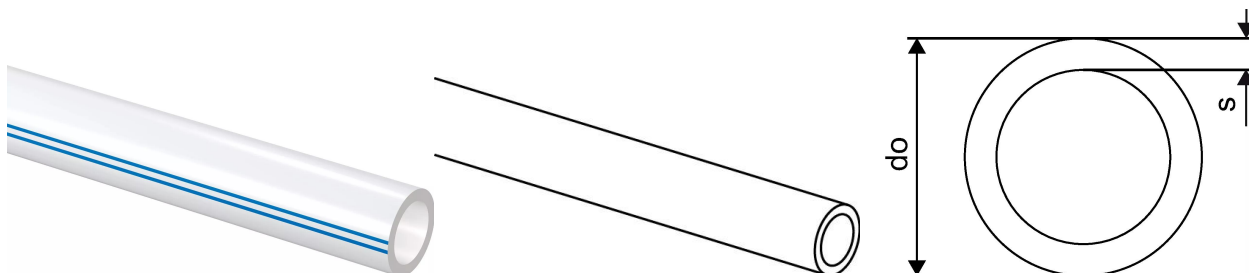**Product code**

Item no EAN	7321500056544
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,168
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413157
Opakowanie GTIN PL4	06414905413164
Wysokość opakowania PL1	600
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	220
Ilość w opakowaniu PL4	440
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,384
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	37,06

Waga opakowania PL4	104,5
Szerokość opakowania PL1	800
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl