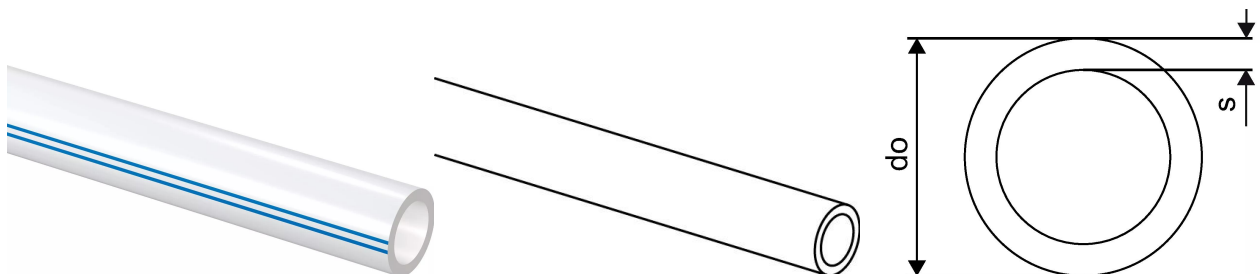


Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 300m**1062889**

- 6 bar dla 90°C

**O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Pięć warstw
- Zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 300m

1062889

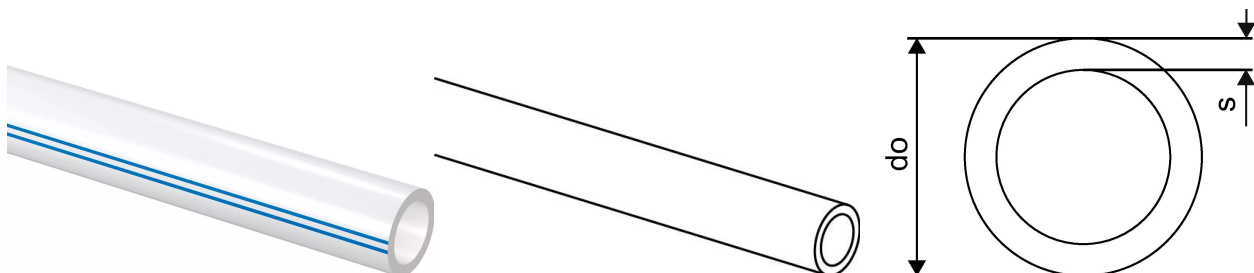

Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,168
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413171
Opakowanie GTIN PL4	06414905413188
Wysokość opakowania PL1	590
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	300
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,3776
Opakowanie Objętość PL4	0,912

Waga opakowania PL1	54,8
Waga opakowania PL4	109,6
Szerokość opakowania PL1	800
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl