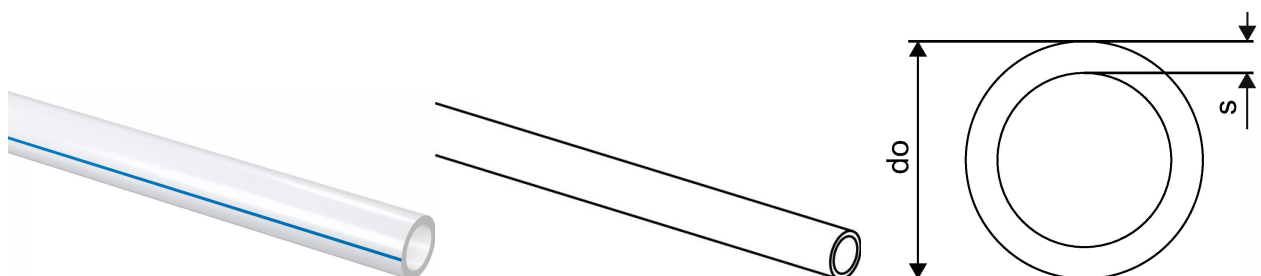


Uponor Comfort Pipe rura Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



O produkcie Uponor Comfort Pipe rura Minitec

Specyfikacja

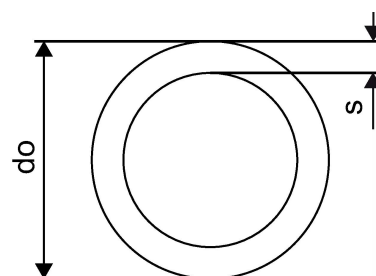
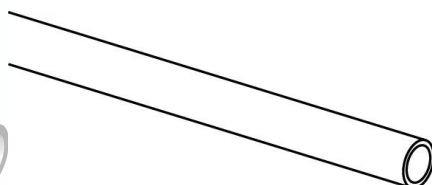
- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe rura Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

**Product code**

Item no EAN	7321500056674
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	10
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,038
Szerokość jednostki elementu	10
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	9,9
Grubość ściany_s	1,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413355
Opakowanie GTIN PL4	06414905413362
Wysokość opakowania PL1	67
Wysokość opakowania PL4	810
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	120
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0407628
Opakowanie Objętość PL4	0,7776
Waga opakowania PL1	5,27
Waga opakowania PL4	91,52
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl