


Uponor Comfort Pipe rura Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

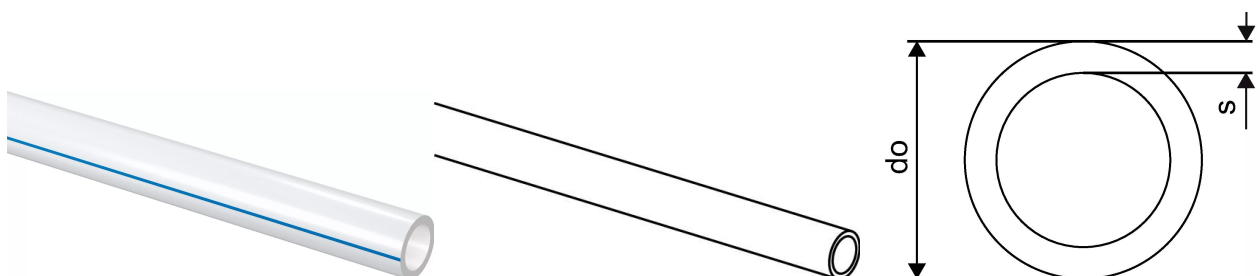

O produkcie Uponor Comfort Pipe rura Minitec

Specyfikacja



- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe rura Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

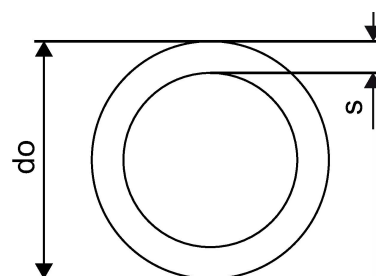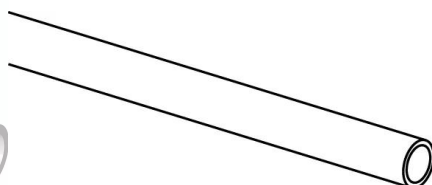

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	10
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,038
Szerokość jednostki elementu	10
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	9,9
Grubość ściany_s	1,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413379
Opakowanie GTIN PL4	06414905413386
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL4	924
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	240
Ilość w opakowaniu PL4	2640
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,06084
Opakowanie Objętość PL4	0,88704
Waga opakowania PL1	10,476
Waga opakowania PL4	118,6
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl