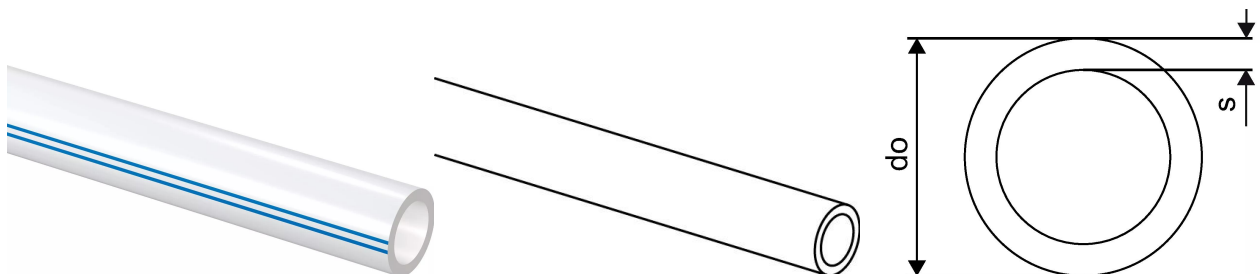


Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 640m**1063907**

- 6 bar dla 90°C

**O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Pięć warstw
- Zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 640m

1063907

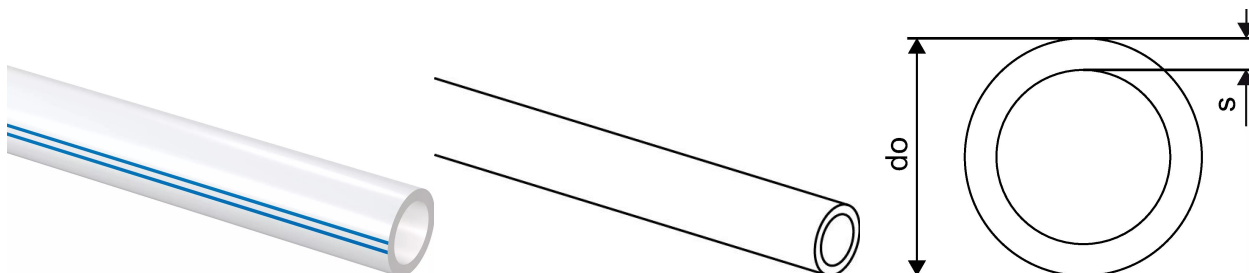

Product code

Item no EAN	7321500056735
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,168
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905414918
Wysokość opakowania PL1	580
Długość opakowania PL1	1050
Ilość w opakowaniu PL1	640
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	0,63945
Waga opakowania PL1	102,4
Szerokość opakowania PL1	1050

Dokumenty techniczne

Do pobrania www.uponor.com/pl-pl