


## Uponor S-Press PLUS złączka GZ 20-R1/2"MT

1070504

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

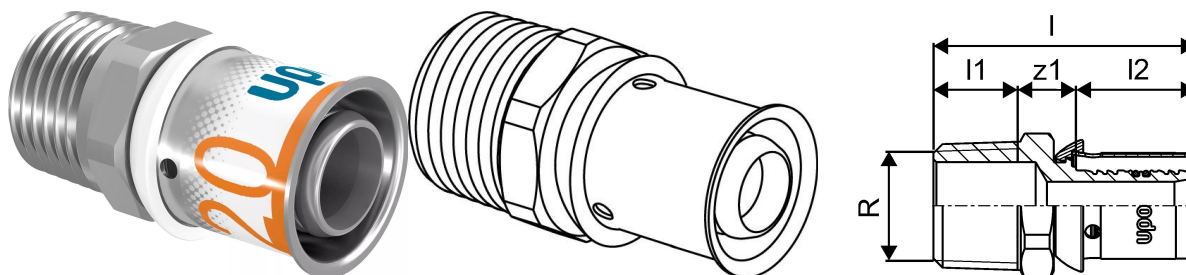

### O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka GZ

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS złączka GZ 20-R1/2"MT

1070504

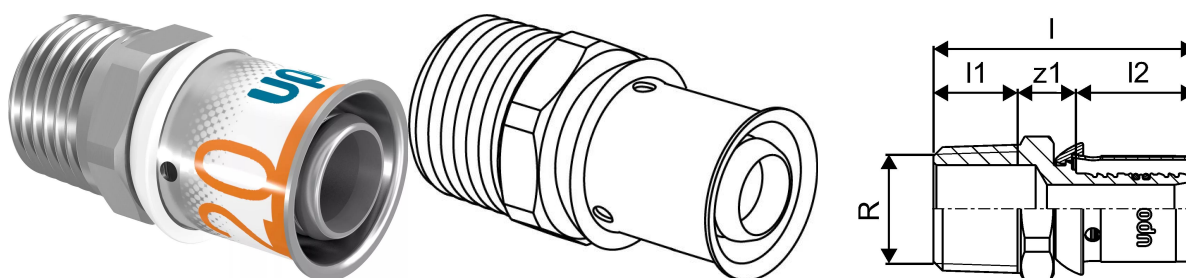

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218240  |
| Item no GF   | 35001070504    |
| Item no GTIN | 06414905218240 |
| Item no LVI  | 1720174        |
| Item no NOBB | 55171786       |
| Item no NRF  | 5114429        |
| Item no RSK  | 1899413        |
| Item no VVS  | 045481239      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 26   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 45   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,05 |
| Szerokość jednostki elementu  | 26   |
| Item_UOM                      | szt. |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L     | 45   |
| Długość (l1)  | 14   |
| Długość (l2)  | 21,3 |
| Męski_wątek_R | 1/2  |
| z1            | 9,7  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905634934 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905423996 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905499168 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL3 | 95             |
| Wysokość opakowania PL4 | 714            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL1   | 176         |
| Długość opakowania PL3   | 277         |
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 20          |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 80          |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 7680        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,004710385 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,68544     |
| Waga opakowania PL1      | 1,046       |
| Waga opakowania PL3      | 4,384       |
| Waga opakowania PL4      | 445,864     |
| Szerokość opakowania PL1 | 67          |
| Szerokość opakowania PL3 | 179         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)