


## Uponor S-Press PLUS złączka GW 20-Rp1"FT

1070518

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

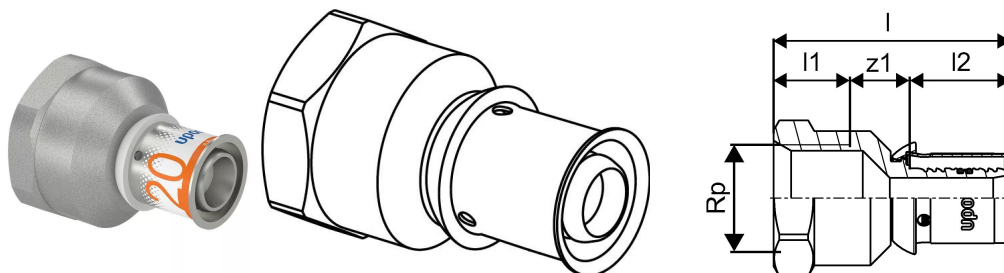

### O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka GW

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS złączka GW 20-Rp1"FT

1070518

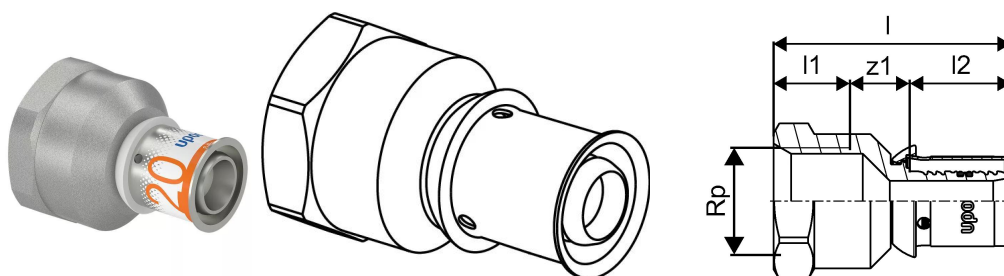

## Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Gwint wewnętrzny Rp | 1    |
| DŁUGOŚĆ_L           | 52,1 |
| Długość (l1)        | 19,1 |
| Długość (l2)        | 21,3 |
| z1                  | 11,7 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218387  |
| Item no GF   | 35001070518    |
| Item no GTIN | 06414905218387 |
| Item no LVI  | 1720184        |
| Item no NOBB | 55171896       |
| Item no NRF  | 5114444        |
| Item no RSK  | 1899423        |
| Item no VVS  | 045482249      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 44    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 52.1  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,157 |
| Szerokość jednostki elementu  | 41    |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905468348 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905424108 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905499274 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL3 | 188            |
| Wysokość opakowania PL4 | 708            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL1   | 176         |
| Długość opakowania PL3   | 277         |
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 20          |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 80          |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 3840        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00211464  |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,67968     |
| Waga opakowania PL1      | 3,179       |
| Waga opakowania PL3      | 12,976      |
| Waga opakowania PL4      | 648,48      |
| Szerokość opakowania PL1 | 135         |
| Szerokość opakowania PL3 | 179         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)