


Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 20-G1/2"SN

1070604

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

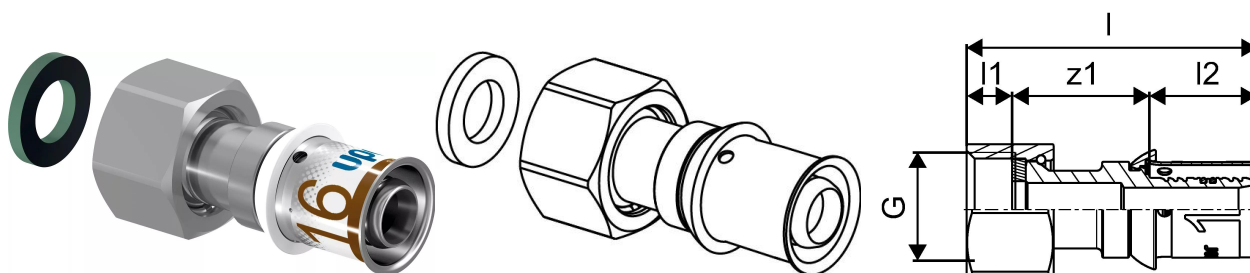

O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 20-G1/2"SN

1070604

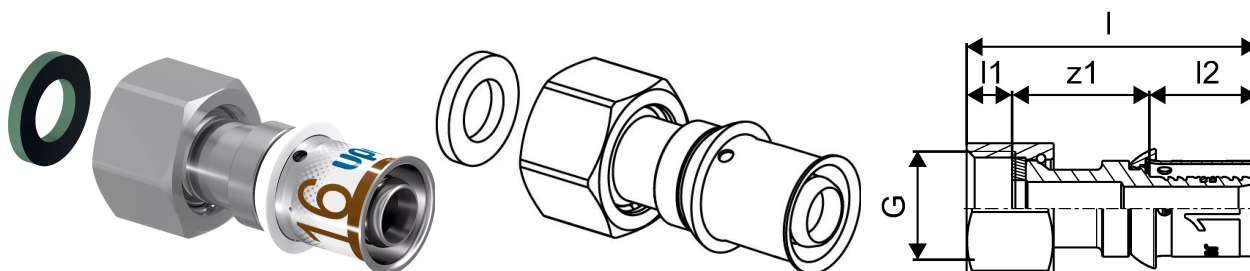

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,5
DŁUGOŚĆ_L	59,4
Długość (l1)	8,4
Długość (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	50.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,083
Szerokość jednostki elementu	26
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468676
Opakowanie GTIN PL2	06414905442768
Opakowanie GTIN PL4	06414905499601
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	56
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000055552
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,084
Waga opakowania PL2	1,699
Waga opakowania PL4	361,92
Szerokość opakowania PL1	31
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl