


Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 25-G1 1/4 "SN

1070608

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

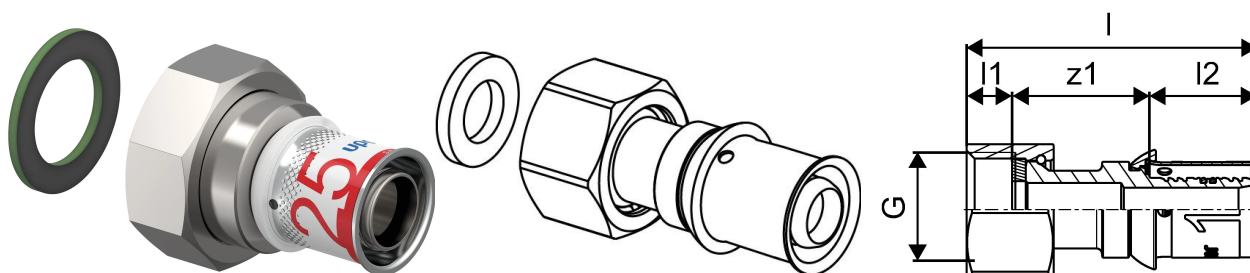

O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 25-G1 1/4 "SN

1070608

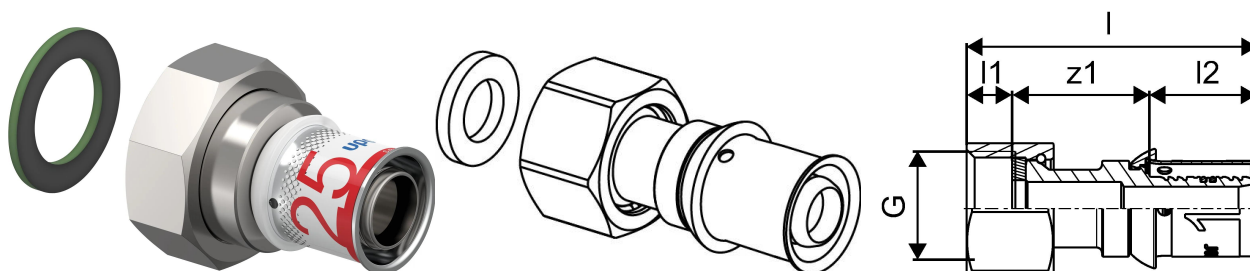

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1 1/4
DŁUGOŚĆ_L	60,4
Długość (l1)	10,4
Długość (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	47.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,224
Szerokość jednostki elementu	46
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468713
Opakowanie GTIN PL2	06414905442805
Opakowanie GTIN PL4	06414905499649
Wysokość opakowania PL1	55
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	53
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000148665
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,225
Waga opakowania PL2	2,279
Waga opakowania PL4	471,36
Szerokość opakowania PL1	51
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl