


Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 32-G1 1/4"SN

1070610

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

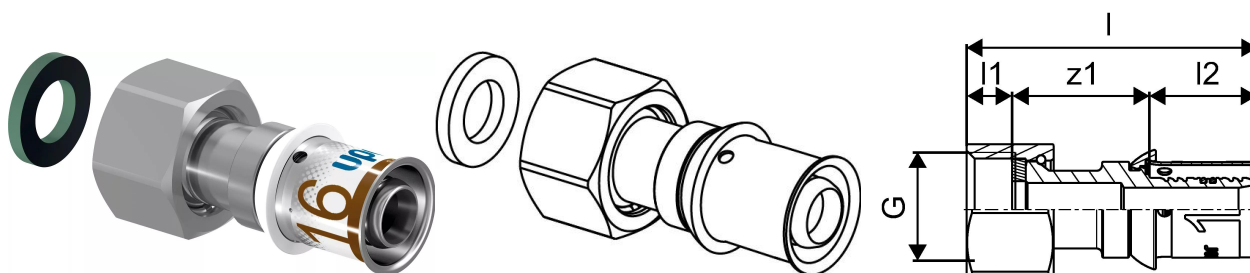

O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 32-G1 1/4"SN

1070610

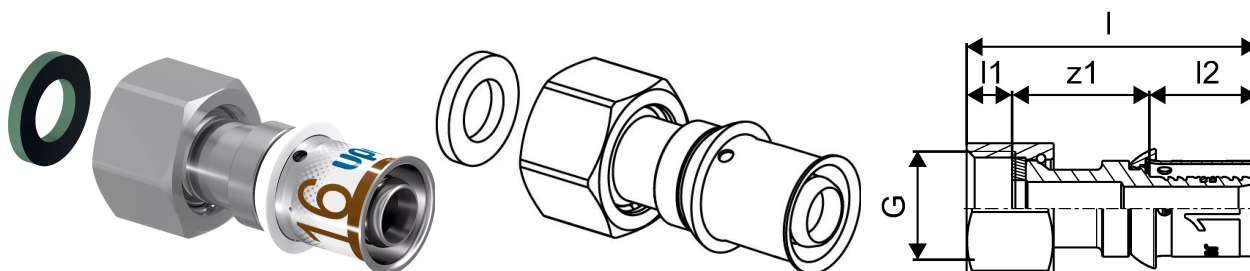

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1 1/4
DŁUGOŚĆ_L	58,5
Długość (l1)	8,5
Długość (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219308
Item no GF	35001070610
Item no GTIN	06414905219308
Item no LVI	1720784
Item no NOBB	55172672
Item no NRF	5114531
Item no RSK	1899459
Item no VVS	045483035

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	52
Długość jednostki przedmiotu	49
Masa jednostkowa przedmiotu	0,241
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468737
Opakowanie GTIN PL2	06414905442829
Opakowanie GTIN PL4	06414905499663
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	54
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000160056
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,242
Waga opakowania PL2	2,449
Waga opakowania PL4	504
Szerokość opakowania PL1	52
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl