


## Uponor S-Press PLUS adapter 32-28CU

1070620

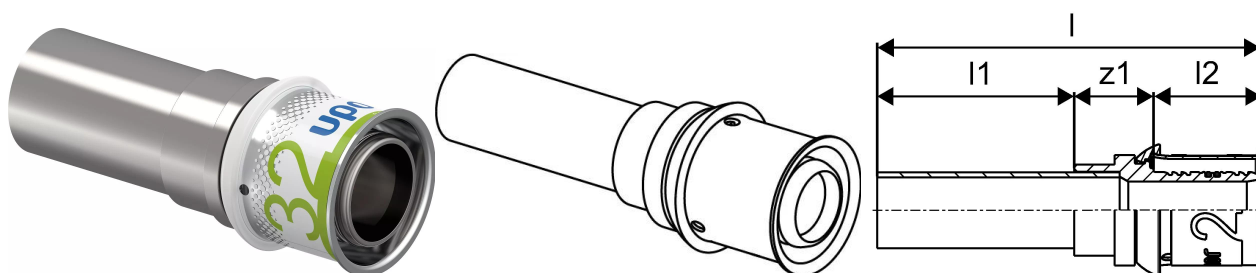

## O produkcie Uponor S-Press PLUS adapter

## Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

## Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


## Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS adapter 32-28CU

1070620

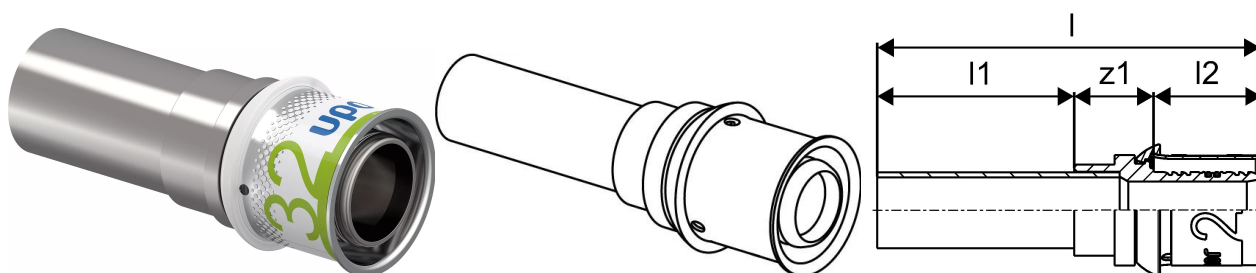

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219407  |
| Item no GF   | 35001070620    |
| Item no GTIN | 06414905219407 |
| Item no LVI  | 1720794        |
| Item no NOBB | 55172766       |
| Item no NRF  | 5114542        |
| Item no RSK  | 1899445        |
| Item no VVS  | 045485032      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 39.3 |
| Długość jednostki przedmiotu  | 92   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,16 |
| Szerokość jednostki elementu  | 39.3 |
| Item_UOM                      | szt. |

## Measurements

|              |      |
|--------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L    | 92   |
| Długość (l1) | 43   |
| Długość (l2) | 28,3 |
| z1           | 20,7 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905468805 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905424801 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905499731 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL3 | 188            |
| Wysokość opakowania PL4 | 708            |
| Długość opakowania PL1  | 176            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL3   | 277         |
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 5           |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 20          |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 960         |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00211464  |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,67968     |
| Waga opakowania PL1      | 0,839       |
| Waga opakowania PL3      | 3,616       |
| Waga opakowania PL4      | 199,2       |
| Szerokość opakowania PL1 | 135         |
| Szerokość opakowania PL3 | 179         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)