


## Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 20-Rp1/2"FT-16

1070631

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do montażu naściennego lub płytek montażowych płaskich i kątowych Uponor Smart Aqua.

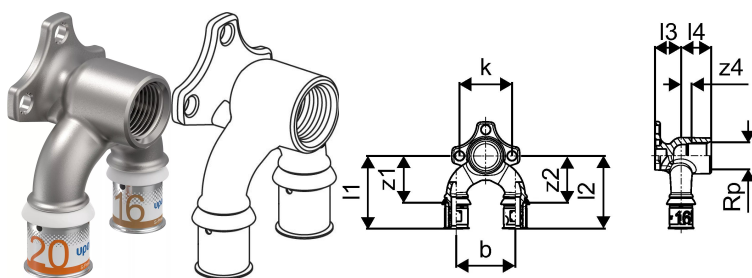

### O produkcie Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 20-Rp1/2"FT-16

1070631

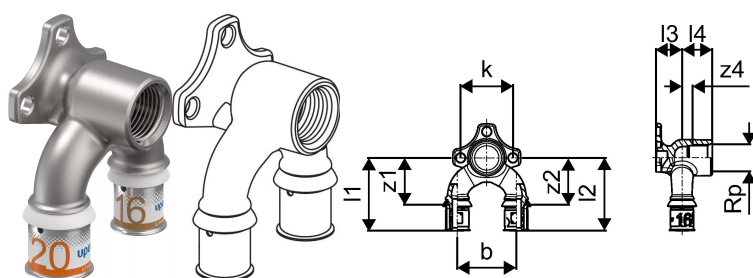

## Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Gwint wewnętrzny Rp | 1/2  |
| Długość (l1)        | 57   |
| Długość (l2)        | 55,5 |
| Długość (l3)        | 20   |
| Z Pomiar b          | 45   |
| Z Pomiar k          | 40   |
| z1                  | 35,7 |
| Z2                  | 35,7 |
| Z4                  | 8    |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219476  |
| Item no GF   | 35001070631    |
| Item no GTIN | 06414905219476 |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 43    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 83    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,246 |
| Szerokość jednostki elementu  | 68.9  |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905468874 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905499809 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL4 | 678            |
| Długość opakowania PL1  | 176            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 5              |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ilość w opakowaniu PL4   | 960        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box   |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet     |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00211464 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,65088    |
| Waga opakowania PL1      | 1,31       |
| Waga opakowania PL4      | 275,52     |
| Szerokość opakowania PL1 | 135        |
| Szerokość opakowania PL4 | 800        |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)