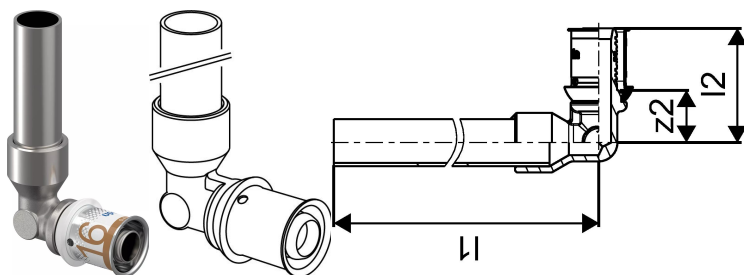


Uponor S-Press PLUS Radi kol. podł. CU plated 16-15CU l=1000mm**1070679**

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- z rurką miedzianą 15 x 1 mm lub 22 x 1 mm, platerowane.
- podłączenie rurki miedzianej może być wykonane za pomocą złączki Uponor nr 1013830

**O produkcie Uponor S-Press PLUS Radi kol. podł. CU plated****Specyfikacja**

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyletowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS Radi kol. podł. CU plated 16-15CU l=1000mm

1070679

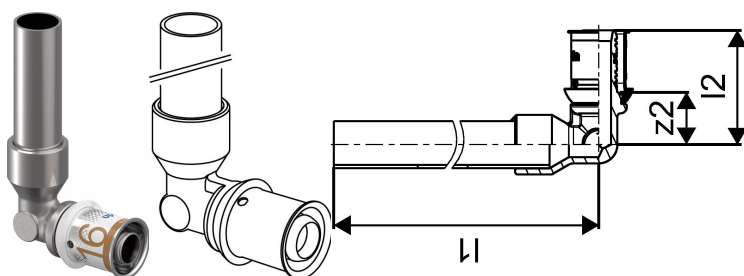**Product code**

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	1126.6
Masa jednostkowa przedmiotu	0,428
Szerokość jednostki elementu	21.9
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	1116
Długość (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905286942
Opakowanie GTIN PL4	06414905286959
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	544
Długość opakowania PL1	1150
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0184
Opakowanie Objętość PL4	0,52224
Waga opakowania PL1	8,87
Waga opakowania PL4	201,4
Szerokość opakowania PL1	200
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl