


Uponor Fluvia Move zestaw mieszający MPG-10-A-W

1078306

- zawór kulowy + regulacyjny od strony zasilania układu
- przyłącze do rozdzielacza G1 (MT)
- możliwość podłączenia z prawej lub lewej strony rozdzielacza

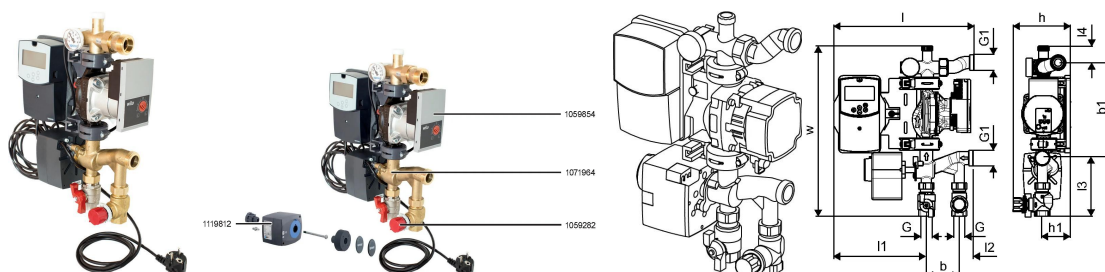

O produkcie Uponor Fluvia Move zestaw mieszający MPG-10-A-W

Specyfikacja


- Wstępnie zmontowany zestaw pompowy ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Czujnik temperatury zewnętrznej (do instalacji na budynku)
- Czujnik temperatury wody do określania temperatury zasilania
- Trójdrogowy zawór mieszający
- Napęd elektryczny
- Proporcjonalny regulator ciśnienia
- Możliwość modernizacji do wersji obsługującej ogrzewanie/chłodzenie

Podanie

- Do regulacji temperatury wody zasilającej z użyciem automatyki pogodowej
- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55°C

Uponor Fluvia Move zestaw mieszający MPG-10-A-W

1078306

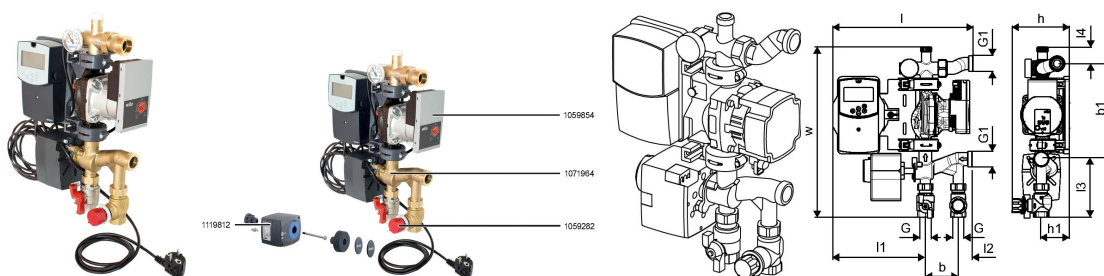

Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	300
Długość jednostki przedmiotu	350
Masa jednostkowa przedmiotu	4,5
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905469406
Opakowanie GTIN PL4	06414905500147
Wysokość opakowania PL1	135
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	355
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	30
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,017013375
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	4,55
Waga opakowania PL4	161,5

Szerokość opakowania PL1	355
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl