


Uponor Fluvia zestaw mieszający MPG-10-B-W

1078307

- zestaw pompowy wstępnie zmontowany
- zawór kulowy + regulacyjny od strony zasilania układu
- trójdrożny zawór mieszający (bez napędu sterującego)
- śruba odpowietrzająca
- temperatura wody i przepływ sterowane zaworem termostatycznym z kapilarą
- instalacja z lewej lub prawej strony rozdzielacza
- temperatura Max. obwodu pierwotnego: 90°C
- temperatura Max. obwodu wtórnego: 55°C
- przyłącze wtórne G1 (MT)

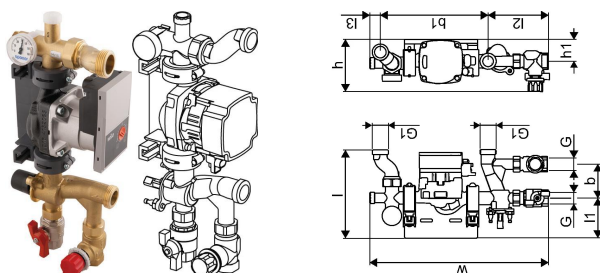

O produkcie Uponor Fluvia zestaw mieszający MPG-10-B-W

Specyfikacja



- Produkt wstępnie zmontowany
- Zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

Uponor Fluvia zestaw mieszający MPG-10-B-W

1078307



Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	320
Masa jednostkowa przedmiotu	3,98
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905469413
Opakowanie GTIN PL4	06414905500161
Wysokość opakowania PL1	107
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	337
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	30
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00757239
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	4,03
Waga opakowania PL4	145,9
Szerokość opakowania PL1	210
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl