


Uponor Ecoflex złączka PN6 125x11,4-R4

1078368

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- R - gwint stożkowy - uszczelnienie konopne
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

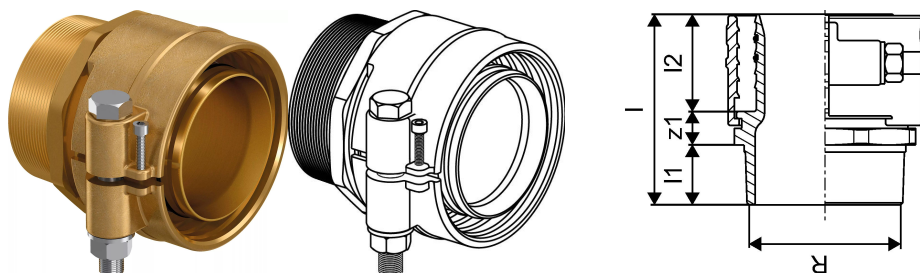

O produkcie Uponor Ecoflex złączka PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex złączka PN6 125x11,4-R4

1078368

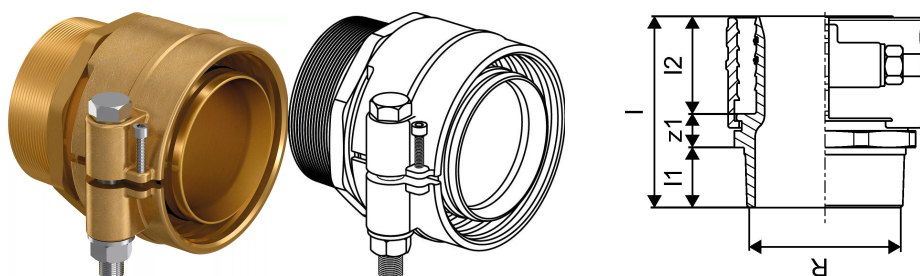

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	140
Masa jednostkowa przedmiotu	4,99
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	137
Długość (l1)	43
Długość (l2)	70
Męski_wątek_R	4
Grubość ściany_s	11,4
z1	24

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900396783
Wysokość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL1	270
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00837

Waga opakowania PL1

5,10

Szerokość opakowania PL1

200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl