


Uponor Ecoflex złączka redukcyjna R4-G3

1078369

- gwint zewnętrzny stożkowy R" - uszczelnienie konopne
- gwint wewnętrzny Rp" - uszczelnienie konopne
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

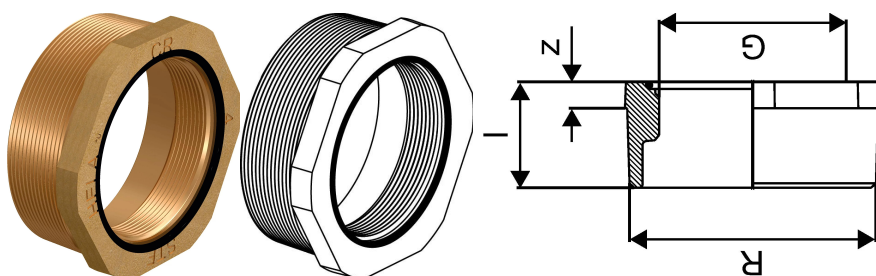

O produkcie Uponor Ecoflex złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex złączka redukcyjna R4-G3

1078369

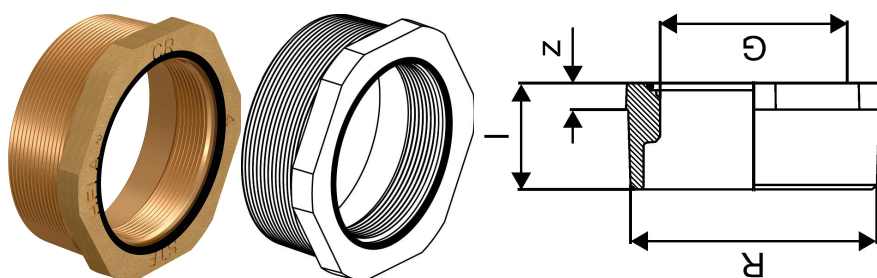

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3
DŁUGOŚĆ_L	48
Męski_wątek_R	4
Z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	1,26
Szerokość jednostki elementu	120
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900328302
Opakowanie GTIN PL2	06414900328357
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL2	155
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	290
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	6

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00084375
Opakowanie Objętość PL2	0,00899
Waga opakowania PL1	1,27
Waga opakowania PL2	7,72
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl