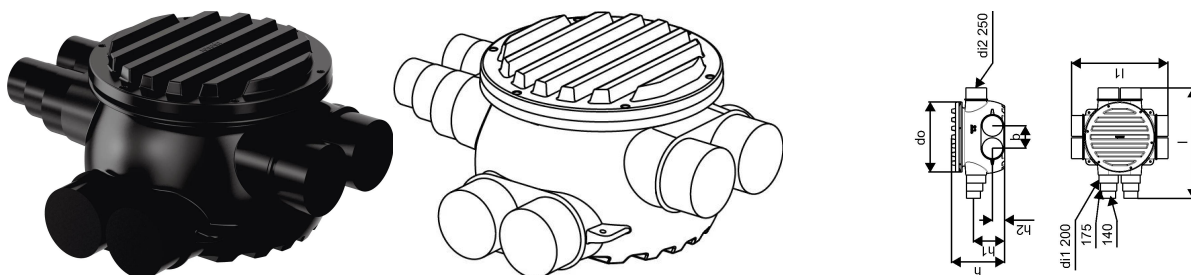


Uponor Ecoflex studzienka 2x250-6x140/175/200**1084576**

- studzienka połączeniowa
- obudowa PE z izolacją i redukcjami
- dostępne sposoby podłączeń T i X
- dopuszczalne obciążenie do 500 kg (możliwe wyższe przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań)

**O produkcie Uponor Ecoflex studzienka****Specyfikacja**



- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex studzienka 2x250-6x140/175/200

1084576

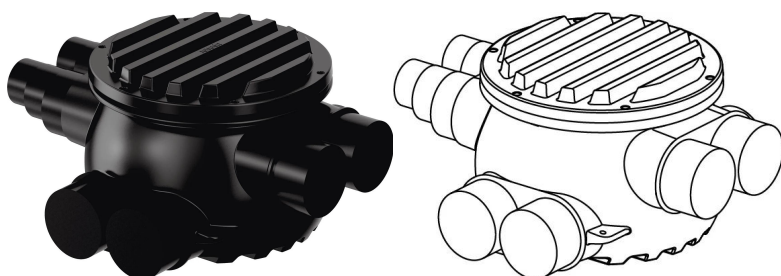

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	760
DŁUGOŚĆ_L	1652
Długość (l1)	1486
Średnica zewnętrzna_do	940
Z Pomiar b	300
Z Pomiar godz	725
Z Pomiar h1	420
Z Pomiar h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	725
Długość jednostki przedmiotu	1451
Masa jednostkowa przedmiotu	53
Szerokość jednostki elementu	1632
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL4	06414905500932
Wysokość opakowania PL4	740
Długość opakowania PL4	1451
Ilość w opakowaniu PL4	1

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	1,75234368
Waga opakowania PL4	68
Szerokość opakowania PL4	1632

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl