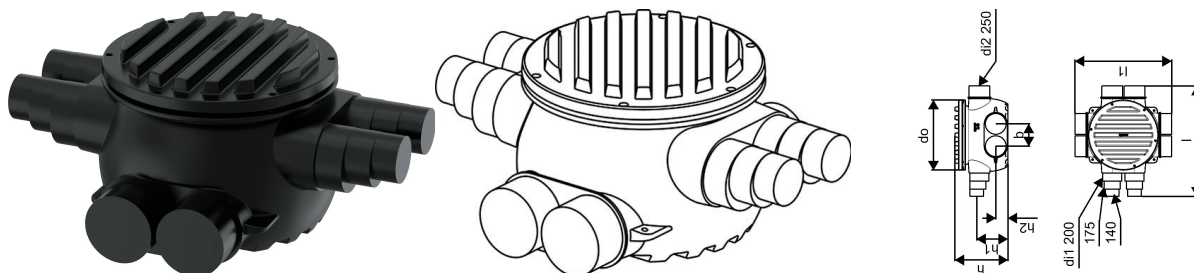


Uponor Ecoflex studzienka 4x250-4x140/175/200**1084577**

- studzienka połączeniowa
- obudowa PE z izolacją i redukcjami
- dostępne sposoby podłączeń T i X
- dopuszczalne obciążenie do 500 kg (możliwe wyższe przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań)

**O produkcie Uponor Ecoflex studzienka****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex studzienka 4x250-4x140/175/200

1084577

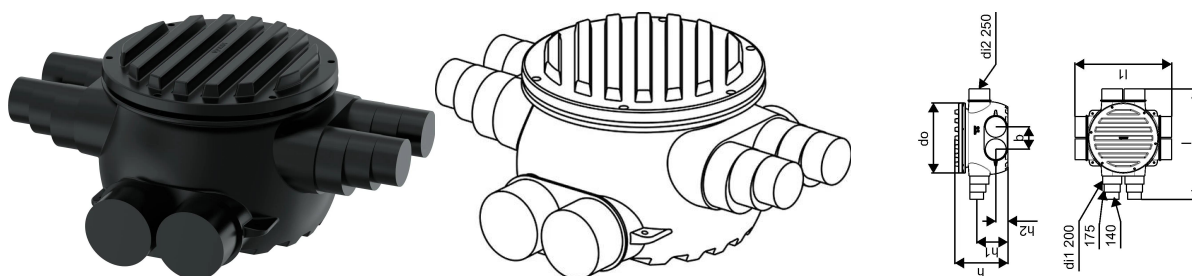

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	760
DŁUGOŚĆ_L	1652
Długość (l1)	1304
Średnica zewnętrzna_do	940
Z Pomiar b	300
Z Pomiar godz	725
Z Pomiar h1	420
Z Pomiar h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	725
Długość jednostki przedmiotu	1250
Masa jednostkowa przedmiotu	53
Szerokość jednostki elementu	1632
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL4	06414905500949
Wysokość opakowania PL4	740
Długość opakowania PL4	1250
Ilość w opakowaniu PL4	1

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	1,5096
Waga opakowania PL4	68
Szerokość opakowania PL4	1632

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl