


Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

- woda grzewcza i ciepła woda użytkowa z cyrkulacją
- poczwórna rura PE-Xa
- parametry maksymalne ogrzewanie 6 bar / woda użytkowa 10 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie izolacji wokół rur
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

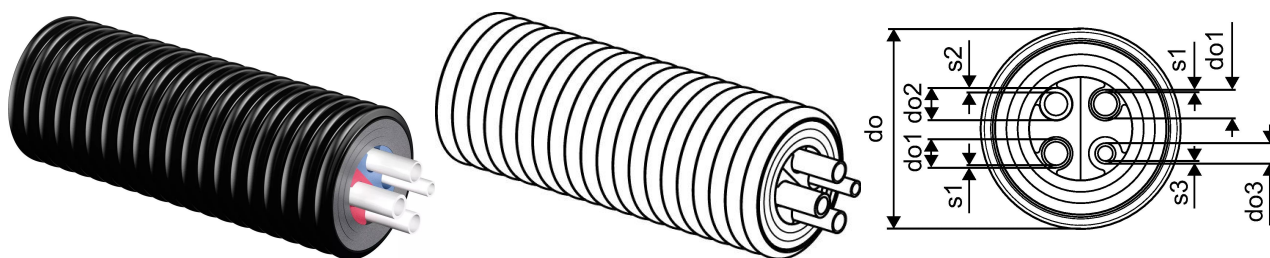

O produkcie Uponor Ecoflex Quattro rura

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) i PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632 dla rur grzewczych
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN ISO 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

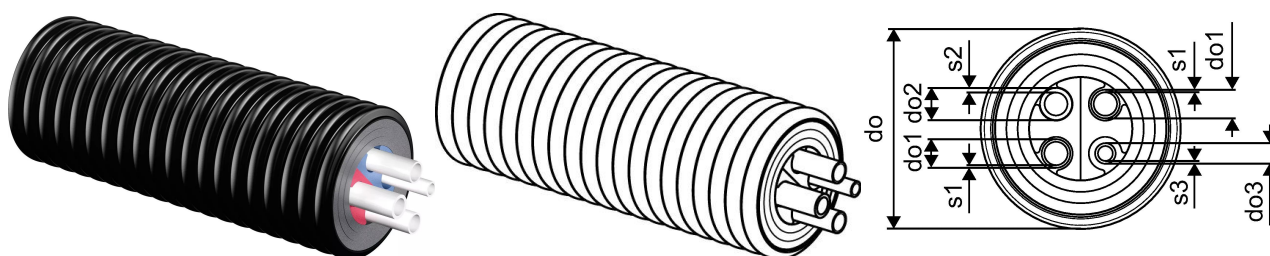

Measurements

Promień gięcia M	0,8
Średnica zewnętrzna_do	175
Średnica zewnętrzna_do1	32
Średnica zewnętrzna_do2	25
Średnica zewnętrzna_do3	20
Grubość ściany_s1	2,9
Grubość ściany_s2	3,5
Grubość ścianki s3	2,8

Product code

Item no EAN	4021598133174
Item no GF	35001084888
Item no GTIN	04021598133174
Item no LVI	3010341
Item no NRF	8360877
Item no RSK	2266165
Item no VVS	087817732

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	2,75
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905283514
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	1850
Ilość w opakowaniu PL1	200

Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	10,656
Waga opakowania PL1	550
Szerokość opakowania PL1	2400

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl