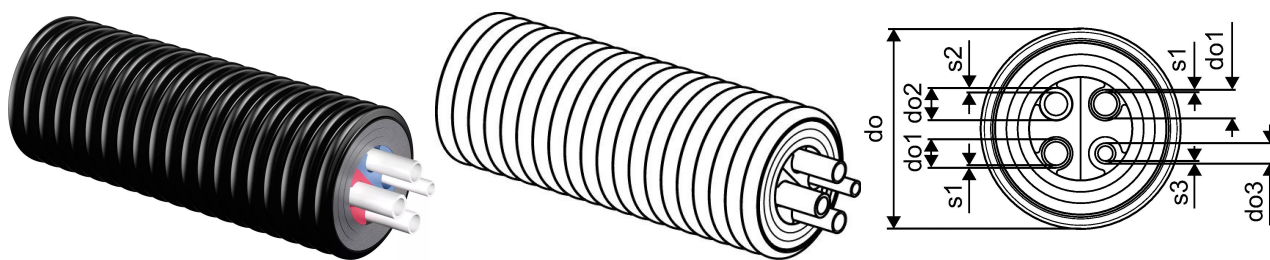


**Uponor Ecoflex Quattro rura 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200****1084891**

- woda grzewcza i ciepła woda użytkowa z cyrkulacją
- poczwórna rura PE-Xa
- parametry maksymalne ogrzewanie 6 bar / woda użytkowa 10 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie izolacji wokół rur
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**O produkcie Uponor Ecoflex Quattro rura****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) i PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632 dla rur grzewczych
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

**Podanie**

- Transport wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN ISO 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


**Potwierdzenie**

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex Quattro rura 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

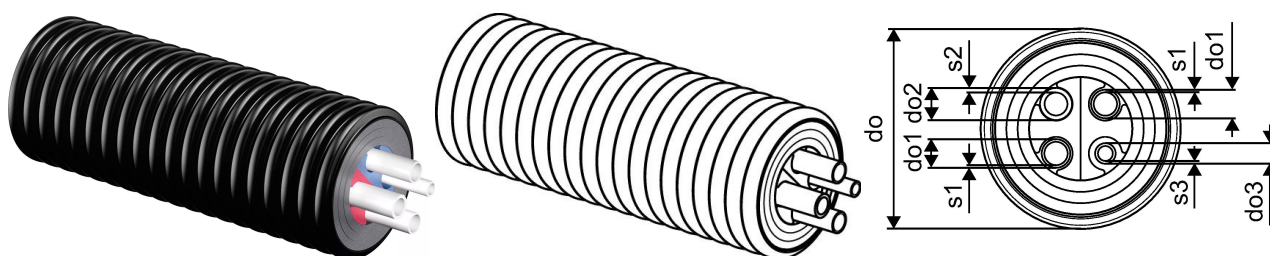

## Measurements

|                  |   |
|------------------|---|
| Promień gięcia M | 1 |
|------------------|---|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna_do | 200 |
|------------------------|-----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Średnica zewnętrzna_do1 | 40 |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Średnica zewnętrzna_do2 | 32 |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Średnica zewnętrzna_do3 | 20 |
|-------------------------|----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Grubość ściany_s1 | 3,7 |
|-------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Grubość ściany_s2 | 4,4 |
|-------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Grubość ścianki s3 | 2,8 |
|--------------------|-----|

## Product code

|             |               |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 4021598133204 |
|-------------|---------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 04021598133204 |
|--------------|----------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Item no LVI | 3010150 |
|-------------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Item no NRF | 8360879 |
|-------------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Item no RSK | 2266167 |
|-------------|---------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Item no VVS | 087817741 |
|-------------|-----------|

## Wymiary

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 200 |
|-------------------------------|-----|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
|------------------------------|------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Masa jednostkowa przedmiotu | 3,5 |
|-----------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Szerokość jednostki elementu | 200 |
|------------------------------|-----|

|          |   |
|----------|---|
| Item_UOM | m |
|----------|---|

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905283545 |
|---------------------|----------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Wysokość opakowania PL1 | 2400 |
|-------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Długość opakowania PL1 | 1400 |
|------------------------|------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 100 |
|------------------------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Rodzaj opakowania PL1 | Coil |
|-----------------------|------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Opakowanie Objętość PL1  | 8,064 |
| Waga opakowania PL1      | 350   |
| Szerokość opakowania PL1 | 2400  |

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)