


Uponor Minitec profil dylatacyjny 0,9m 40x10mm

1085980

- profil dylatacyjny samoprzylepny z pianki polietylenowej na profilu PVC, do oddzielania sekcji/pól dylatacyjnych jastrychu

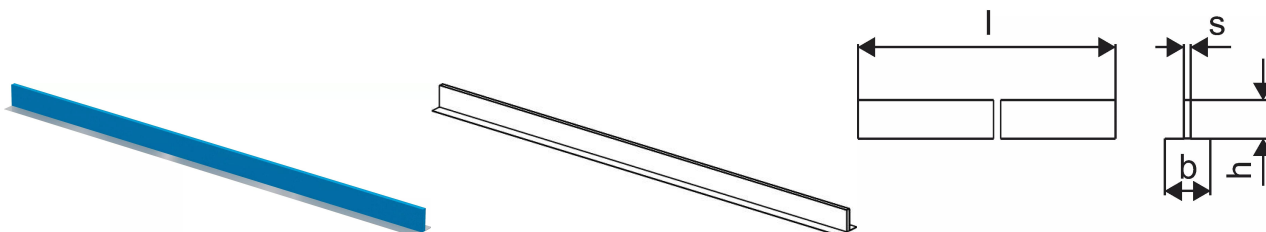

O produkcie Uponor Minitec profil dylatacyjny

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- Zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- Do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa $9,9 \times 1,1$ mm; rury można układać prosto i ukośnie
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- Powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: $0,77 \text{ m}^2$

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Bardzo mała wysokość konstrukcji
- Do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec profil dylatacyjny 0,9m 40x10mm

1085980

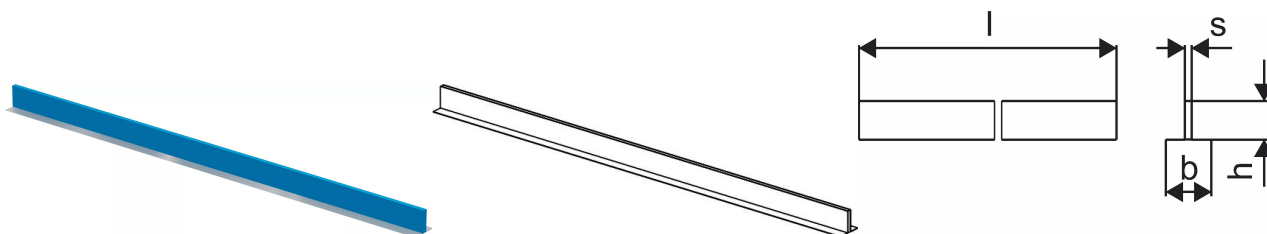

Product code

Item no EAN 4021598133655

Item no GTIN 04021598133655

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 40

Długość jednostki przedmiotu 90

Masa jednostkowa przedmiotu 0,08

Szerokość jednostki elementu 50

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 900

Grubość ściany_s 10

Z Pomiar b 50

Z Pomiar godz 40

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905471171

Opakowanie GTIN PL4 06414905502325

Wysokość opakowania PL1 50

Wysokość opakowania PL4 1300

Długość opakowania PL1 130

Długość opakowania PL4 1200

Materiał opakowania (numer) PL1 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 PAP

Ilość w opakowaniu PL1 10

Ilość w opakowaniu PL4 600

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0012675

Opakowanie Objętość PL4	1,248
Waga opakowania PL1	0,9
Waga opakowania PL4	73,48
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne[Do pobrania](#) **Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl