


Uponor S-Press adapter Aqua PLUS PPM 20

1087117

- adapter Aqua PLUS

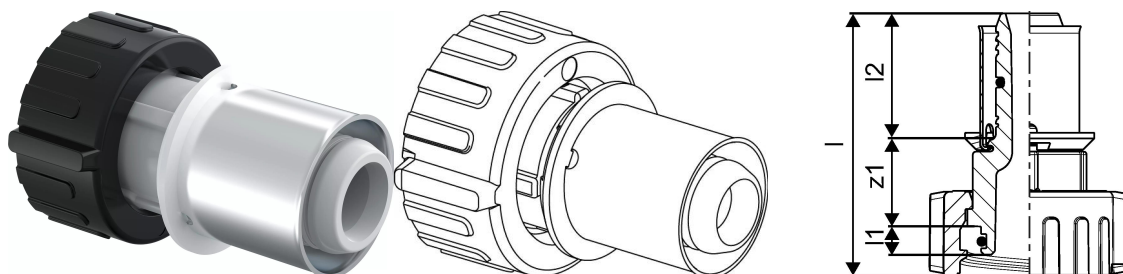

O produkcie Uponor S-Press adapter Aqua PLUS PPM

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press adapter Aqua PLUS PPM 20

1087117

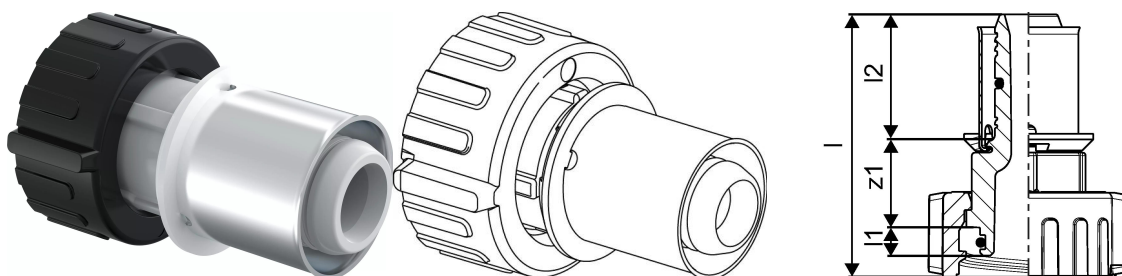

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
DŁUGOŚĆ_L	47,6
Długość (l1)	5
Długość (l2)	23,6
z1	15,4

Product code

Item no EAN	6414905237777
Item no GTIN	06414905237777
Item no LVI	2072457
Item no NOBB	52864435
Item no NRF	5110381
Item no RSK	2054460
Item no VVS	087608120

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	44
Masa jednostkowa przedmiotu	0,021
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905232697
Opakowanie GTIN PL3	06414905271153
Opakowanie GTIN PL4	06414905273744
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	45

Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00004725
Opakowanie Objętość PL3	0,005115198
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	0,031
Waga opakowania PL3	1,03
Waga opakowania PL4	140,36
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl