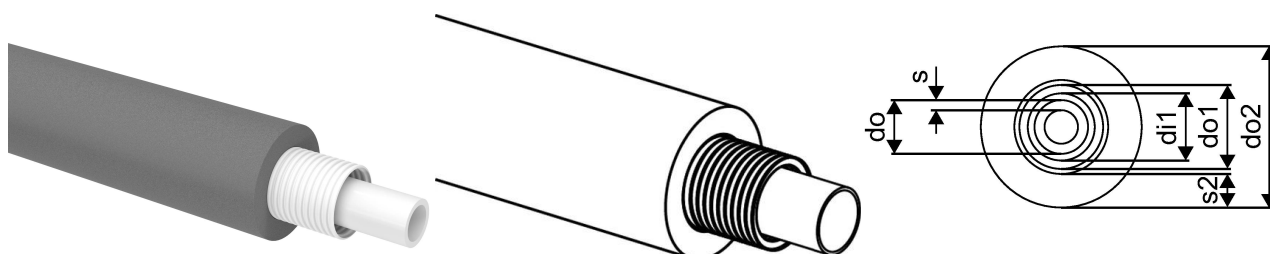


Uponor Combi Pipe rura izol. w peszlu white/grey 16x2,0 25/20 48x10 50m**1087907**

- rury wykonane z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) wg. EN ISO 15875
- warstwa EVOH zapewnia odporność na dyfuzję tlenu zgodnie z DIN 4726
- 2 klasa zastosowania - dostarczanie zimnej i ciepłej wody pitnej
- 4 klasa zastosowania - ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe
- 5 klasa zastosowania - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- peszel wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości
- woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura wynosi $T_{mal} = 95^{\circ}\text{C}$.
- ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 bar. Krótkotrwała temperatura wynosi $T_{mal} = 100^{\circ}\text{C}$.
- nieszczelne instalacje wody wodociągowej z możliwością wymiany rur w przypadku uszkodzenia
- ciśnienie pracy 10 bar
- izolowane w zwoju

**O produkcie Uponor Combi Pipe rura izol. w peszlu white/grey****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Combi Pipe rura izol. w peszlu white/grey 16x2,0 25/20 48x10 50m

1087907

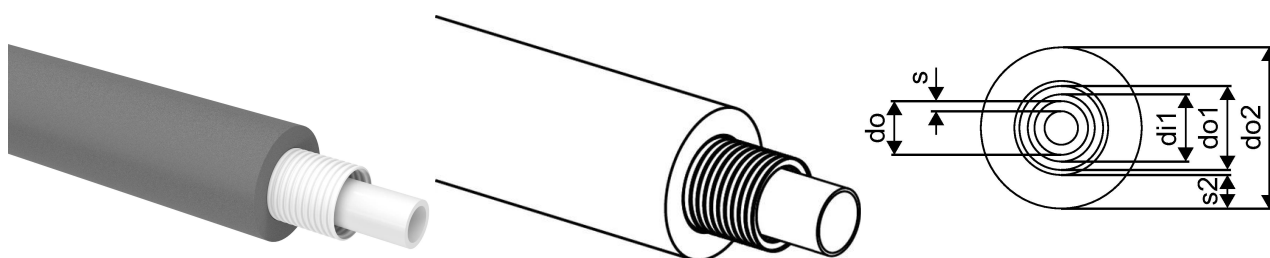

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	20
Średnica zewnętrzna_do	16
Średnica zewnętrzna_do1	25
Średnica zewnętrzna_do2	48
Grubość ściany_s	2,0
Grubość ściany_s2	10

Product code

Item no EAN	6414905235605
Item no GTIN	06414905235605
Item no LVI	2012104
Item no NRF	5110217
Item no RSK	2005052
Item no VVS	087327016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,187
Szerokość jednostki elementu	48
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905285709
Opakowanie GTIN PL4	06414905285716
Wysokość opakowania PL3	800
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL3	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	50

Ilość w opakowaniu PL4	150
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,2496
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL3	9,35
Waga opakowania PL4	53,05
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl