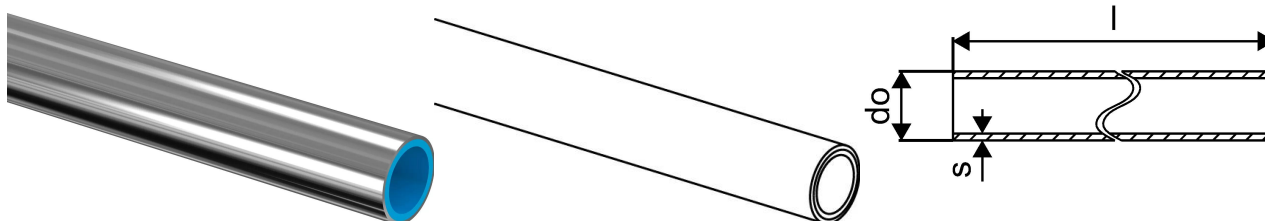


Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401

**O produkcie Uponor Metallic Pipe PLUS S****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium - powłoka zewnętrzna) z metalicznie błyszczącą powłoką zewnętrzną, produkowana w technologii SACP (bezwowej)
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401

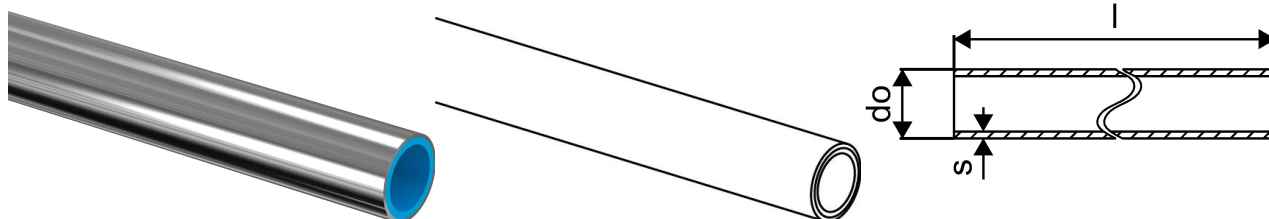**Product code**

Item no EAN	6414905238019
Item no GTIN	06414905238019
Item no LVI	1720114
Item no RSK	2005062
Item no VVS	087315120

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,246
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	20
Grubość ściany_s	2,25

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905285846
Opakowanie GTIN PL2	06414905285853
Opakowanie GTIN PL4	06414905285860
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL2	110
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL2	3007
Długość opakowania PL4	3007
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL2	48
Ilość w opakowaniu PL4	2448

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Cover_Pipe
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,0012
Opakowanie Objętość PL2	0,0363847
Opakowanie Objętość PL4	2,52588
Waga opakowania PL1	0,738
Waga opakowania PL2	11,808
Waga opakowania PL4	627,208
Szerokość opakowania PL1	20
Szerokość opakowania PL2	110
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl