


Uponor Thermatop emiter M 1750X277mm

1090935


- promiennik wykonany z rury 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS w 10 rzędach w ilości do 37,3 m na m² modułu.
- dla profili CD w rozstawie 333mm
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tchu zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 67 W/m²
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 105 W/m².
- pochłanianie dźwięku wg DIN EN ISO 354 α_w pomiędzy 0,60 - 0,65.
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.

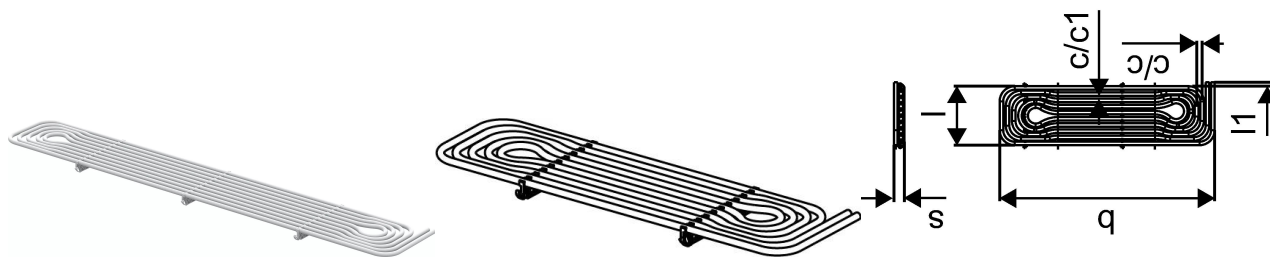

No about information

Uponor Thermatop emiter M 1750X277mm

1090935

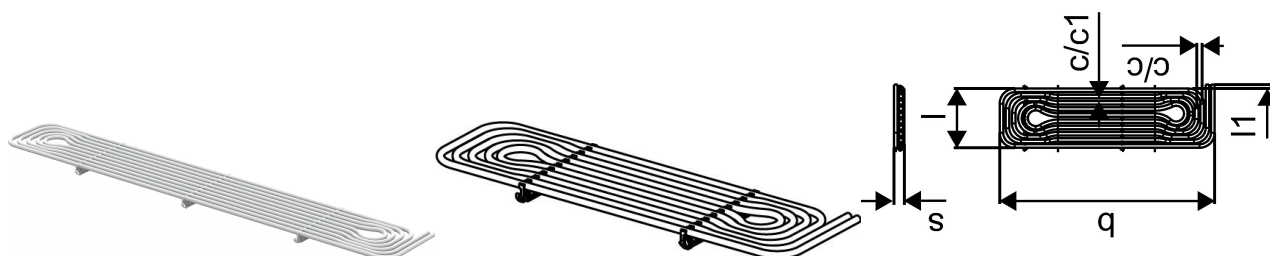

Measurements

Odległość od środka do środka 1	27,7
Odległość centrum centrum	24,3
DŁUGOŚĆ_L	277
Długość (l1)	17,4
Grubość ściany_s	47
Z Pomiar b	1750

Product code

Item no EAN	6414905222001
Item no GTIN	06414905222001

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	39
Długość jednostki przedmiotu	1750
Masa jednostkowa przedmiotu	2,15
Szerokość jednostki elementu	277
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905269297
Opakowanie GTIN PL4	06414905277131
Wysokość opakowania PL1	310
Wysokość opakowania PL4	1700
Długość opakowania PL1	1790
Długość opakowania PL4	1790
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	200
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,16647

Opakowanie Objętość PL4	3,6516
Waga opakowania PL1	21,6
Waga opakowania PL4	459,3
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl