


Uponor Thermatop emiter M 2550x277mm

1090937


- promiennik wykonany z ruru 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS w 10 rzędach w ilości do 37,3 m na m² modułu.
- dla profili CD w rozstawie 333mm
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tchu zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 67 W/m²
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 105 W/m².
- pochłanianie dźwięku wg DIN EN ISO 354 αw pomiędzy 0,60 - 0,65.
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.

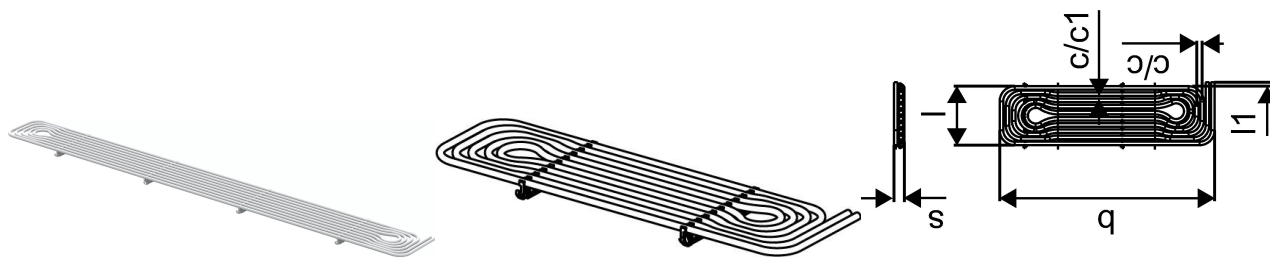

No about information

Uponor Thermatop emiter M 2550x277mm

1090937

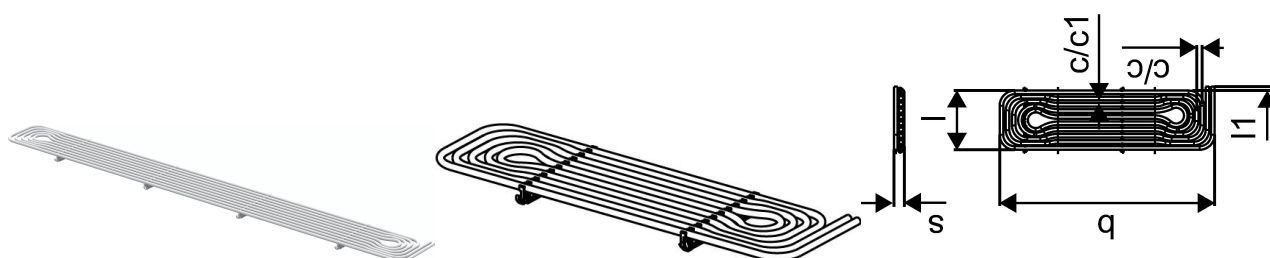

Measurements

Odległość od środka do środka 1	27,7
Odległość centrum centrum	24,3
DŁUGOŚĆ_L	277
Długość (l1)	17,4
Grubość ściany_s	47
Z Pomiar b	2550

Product code

Item no EAN	6414905222025
Item no GTIN	06414905222025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	39
Długość jednostki przedmiotu	2550
Masa jednostkowa przedmiotu	3,11
Szerokość jednostki elementu	277
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905269310
Opakowanie GTIN PL4	06414905277155
Wysokość opakowania PL1	310
Wysokość opakowania PL4	1700
Długość opakowania PL1	2190
Długość opakowania PL4	2190
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	200
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,20367

Opakowanie Objętość PL4	4,4676
Waga opakowania PL1	31,2
Waga opakowania PL4	653,22
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl