


Uponor Ecoflex złączka skręcana PN10 20x2,8-3/4"

1091505

- złącze dla rur PE-Xa
- R - gwint stożkowy - uszczelnienie konopne
- 10 bar, SDR 7,4

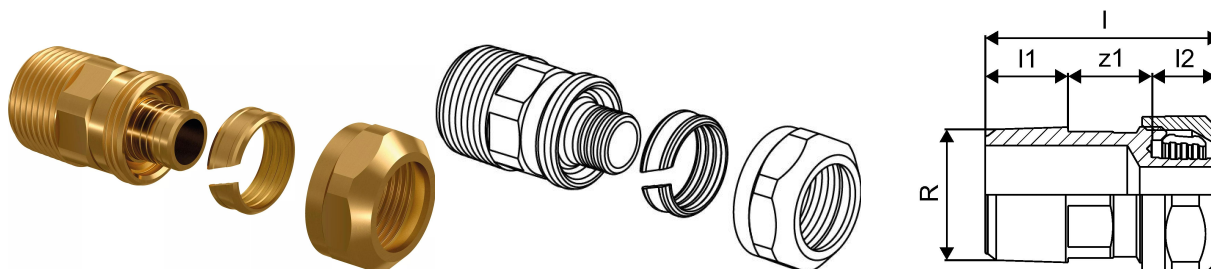

O produkcie Uponor Ecoflex złączka skręcana PN10

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex złączka skręcana PN10 20x2,8-3/4"

1091505

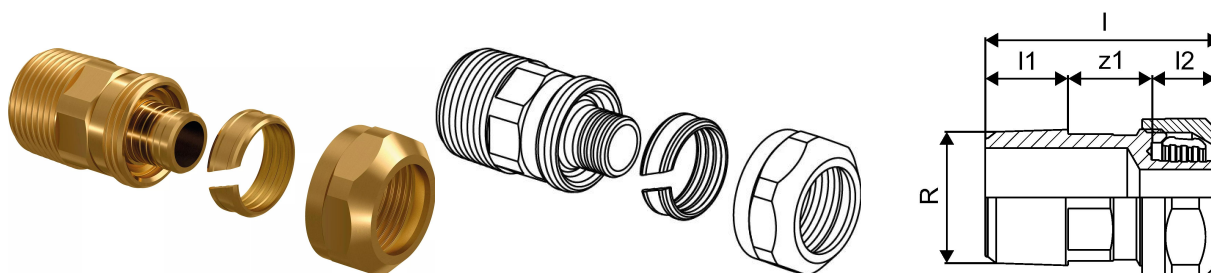

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222896 |
| Item no GTIN | 06414905222896 |
| Item no VVS | 087883020 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 34 |
| Długość jednostki przedmiotu | 46 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,121 |
| Szerokość jednostki elementu | 34 |
| Item_UOM | szt. |

Measurements

| | |
|------------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L | 46,4 |
| Długość (l1) | 16,3 |
| Długość (l2) | 12,6 |
| Męski_wątek_R | 3/4 |
| Grubość ściany_s | 2,8 |
| z1 | 16,6 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905269464 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414905271047 |
| Wysokość opakowania PL1 | 35 |
| Wysokość opakowania PL2 | 180 |
| Długość opakowania PL1 | 50 |
| Długość opakowania PL2 | 270 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 10 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |

| | |
|--------------------------|------------|
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00006125 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,008262 |
| Waga opakowania PL1 | 0,131 |
| Waga opakowania PL2 | 1,41 |
| Szerokość opakowania PL1 | 35 |
| Szerokość opakowania PL2 | 170 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl