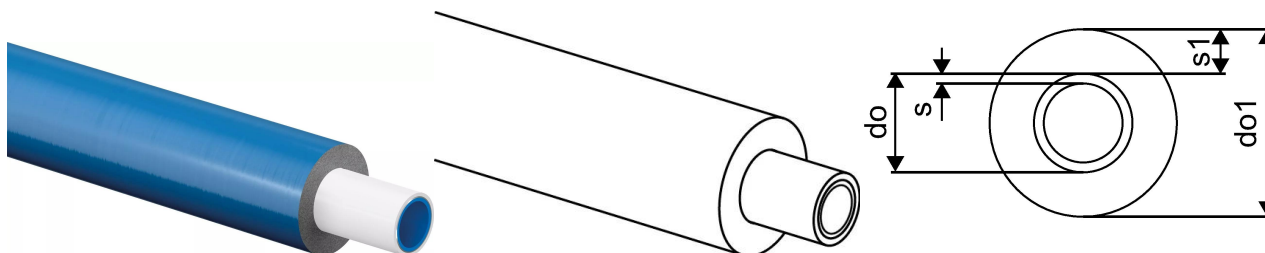


Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S6 WLS 040 16x2,0 red 75m**1091713**

- w zwoju
- grubość izolacji 6mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,040$ W/m*K
- izolacja tłoczona okrągła

**O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S6 WLS 040****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S6 WLS 040 16x2,0 red 75m

1091713

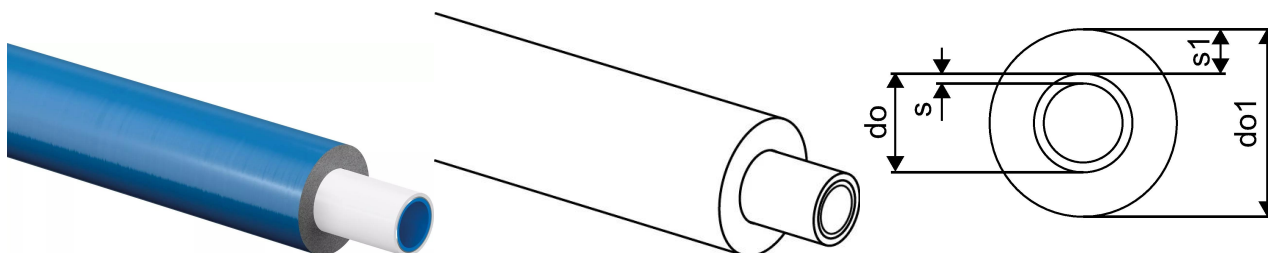**Product code**

Item no EAN 6414905223466

Item no GTIN 06414905223466

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 28

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,138

Szerokość jednostki elementu 28

Item_UOM m

Measurements

Długość 75

Średnica zewnętrzna_do 16

Średnica zewnętrzna_do1 28

Grubość ściany_s 2

Grubość ściany_s1 6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905269549

Opakowanie GTIN PL4 06414905277353

Wysokość opakowania PL1 295

Wysokość opakowania PL4 2000

Długość opakowania PL1 780

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 75

Ilość w opakowaniu PL4 600

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,179478

Opakowanie Objętość PL4 1,92

Waga opakowania PL1	12,3
Waga opakowania PL4	123,4
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl