

Uponor Smatrix Pulse COM Pulse com R-208

1093030


- zapewnia połączenie systemu Uponor Smatrix Pulse, aplikacji Uponor Smatrix Pulse oraz Uponor cloud

Kompatybilne z:

- Uponor Smatrix Base sterownik Pulse X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave sterownik Pulse X-265 6X
- połączenie kablem RJ45
- interfejs ethernet: 10/100 Mbps (RJ45)
- protokoły ethernet: Ethernet II
- klasa ochrony: Class II IP20
- kolor: biały

Zawiera:


- Uponor Smatrix Pulse com R-208
- adapter do montażu na szynie DIN
- RJ45 przewód (2m)
- instrukcje montażu i bezpieczeństwa
- materiały montażowe

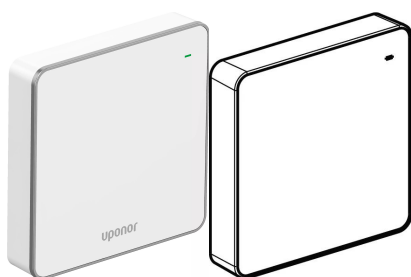

No about information

Uponor Smatrix Pulse COM Pulse com R-208

1093030

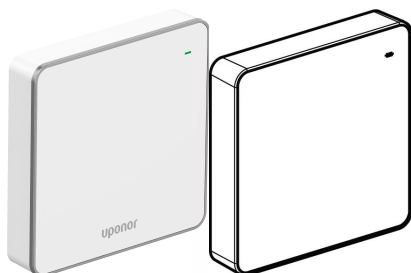

Product code

Item no EAN	6414905228140
Item no GTIN	06414905228140
Item no LVI	2024566
Item no NRF	8361142
Item no RSK	2988498
Item no VVS	466252301

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	110
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1220
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	110
Z Pomiar godz	20
Z Pomiar z	110

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905441617
Opakowanie GTIN PL2	06414905443376
Opakowanie GTIN PL4	06414905503957
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL2	300
Wysokość opakowania PL4	1044
Długość opakowania PL1	190
Długość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL2	16
Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0016625
Opakowanie Objętość PL2	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,00224
Waga opakowania PL1	0,3200
Waga opakowania PL2	6,0800
Waga opakowania PL4	170,9200
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl