


Uponor Combi Port M-Pro szafka podtynkowa IW 840x610x110mm

1093809

- szafka podtynkowa z ramą i drzwiczkami wraz z nóżkami
- możliwość podwyższenia dla maksymalnej wysokości zabudowy posadzki 200mm
- materiał stal ocynkowana
- rama i drzwi malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016), drzwi zamykane na kluczyk

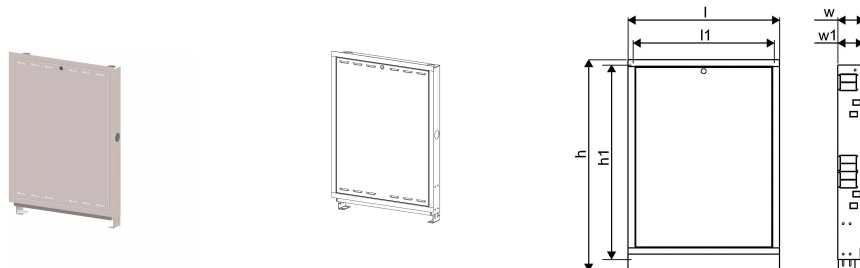

O produkcie Uponor Combi Port M-Pro szafka podtynkowa IW

Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Ograniczenia techniczne dotyczące stosowania w instalacjach wody grzewczej i wodno-kanalizacyjnych przedstawiono w kartach danych technicznych
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- Punkt czerpalny wody zimnej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawór odpowietrzający i spustowy
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza: 85°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 556 × 620 × 110 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Promiennikowe systemy ogrzewania


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-Pro szafka podtynkowa IW 840x610x110mm

1093809

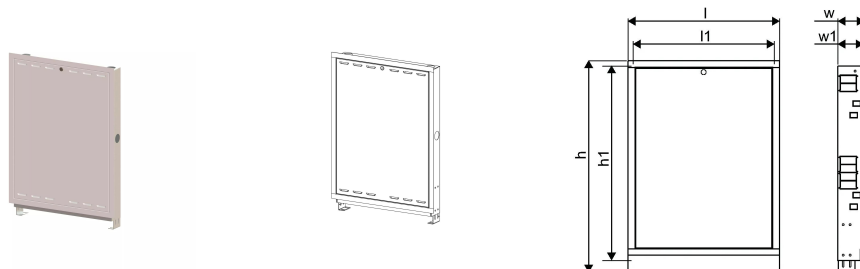

Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 110

Długość jednostki przedmiotu 840

Masa jednostkowa przedmiotu 15

Szerokość jednostki elementu 610

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 655

Długość (l1) 610

Z Pomiar b 839

Z Pomiar b1 23

Z Pomiar godz 110

Z Pomiar h1 135

Z Pomiar z 1090

Z Pomiar w1 840

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905292684

Opakowanie GTIN PL4 06414905293292

Wysokość opakowania PL1 150

Wysokość opakowania PL4 1100

Długość opakowania PL1 880

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4	8
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,086064
Opakowanie Objętość PL4	1,056
Waga opakowania PL1	15,1
Waga opakowania PL4	148
Szerokość opakowania PL1	652
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl