

Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW 1180x700x300mm 6HM+9BV


1093820

Szafka ścienna z rozdzielaczem grzewczym i szyną z fabrycznie zamontowanymi zaworami kulowymi. Niewykorzystane obwody muszą być zaślepienie w miejscu instalacji.

Kody wymiarowe:

HMV — zestaw rozdzielaczy Vario-S do ogrzewania z _ (4, 6, 8, 10) obwodami grzewczymi

BV — zestaw 9 zaworów kulowych zainstalowanych fabrycznie na szynie montażowej wewnątrz szafki do przyłączenia urządzeń grzewczych

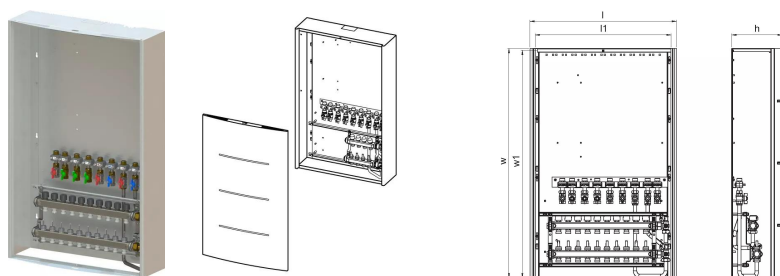

O produkcie Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW

Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Ograniczenia techniczne dotyczące stosowania w instalacjach wody grzewczej i wodno-kanalizacyjnych przedstawiono w kartach danych technicznych
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- Punkt czerpalny wody zimnej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawór odpowietrzający i spustowy
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza: 85°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 556 × 620 × 110 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Promiennikowe systemy ogrzewania


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW 1180x700x300mm 6HM+9BV

1093820

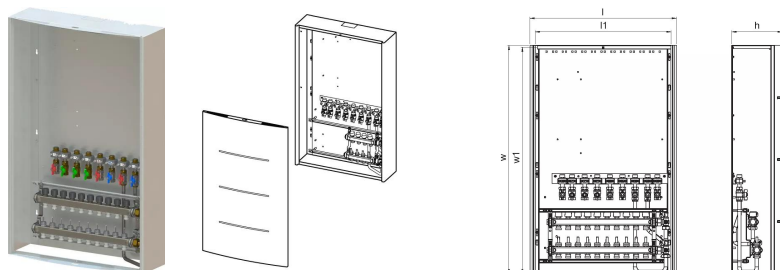

Product code

Item no EAN 6414905231508

Item no GTIN 06414905231508

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	270
Długość jednostki przedmiotu	1200
Masa jednostkowa przedmiotu	30
Szerokość jednostki elementu	750
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	755
Długość (l1)	700
Z Pomiar godz	260
Z Pomiar z	1180
Z Pomiar w1	1170

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905292523
Opakowanie GTIN PL4	06414905293124
Wysokość opakowania PL1	290
Wysokość opakowania PL4	1400
Długość opakowania PL1	1220
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,281271

Opakowanie Objętość PL4	1,344
Waga opakowania PL1	30,1
Waga opakowania PL4	144
Szerokość opakowania PL1	795
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl