

Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW 1180x700x300mm 10HM+9BV


1093822

Szafka ścienna z rozdzielaczem grzewczym i szyną z fabrycznie zamontowanymi zaworami kulowymi. Niewykorzystane obwody muszą być zaślepione w miejscu instalacji.

Kody wymiarowe:

HMV — zestaw rozdzielaczy Vario-S do ogrzewania z _ (4, 6, 8, 10) obwodami grzewczymi

BV — zestaw 9 zaworów kulowych zainstalowanych fabrycznie na szynie montażowej wewnątrz szafki do przyłączenia urządzeń grzewczych

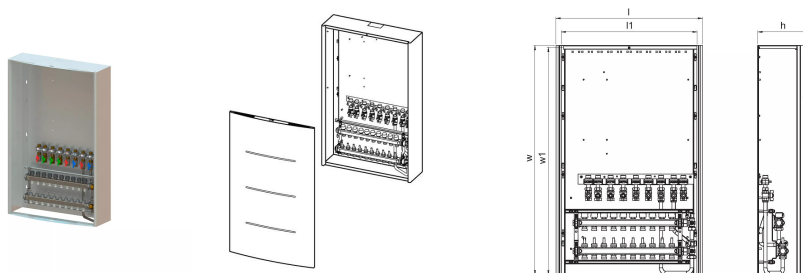

O produkcie Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW

Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Ograniczenia techniczne dotyczące stosowania w instalacjach wody grzewczej i wodno-kanalizacyjnych przedstawiono w kartach danych technicznych
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- Punkt czerpalny wody zimnej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawór odpowietrzający i spustowy
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza: 85°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 556 × 620 × 110 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Promiennikowe systemy ogrzewania


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-Pro szafka natynkowa OW 1180x700x300mm 10HM+9BV

1093822

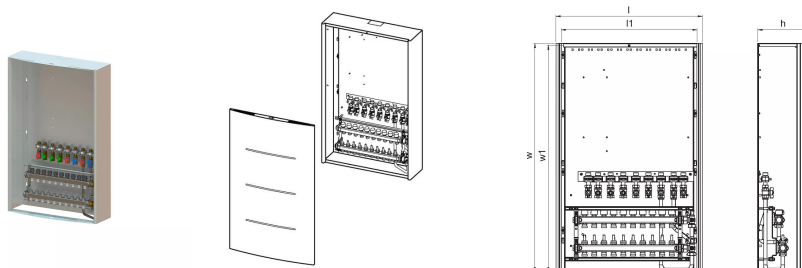

Product code

Item no EAN 6414905231522

Item no GTIN 06414905231522

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 270

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 30

Szerokość jednostki elementu 750

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 755

Długość (l1) 700

Z Pomiar godz 260

Z Pomiar z 1180

Z Pomiar w1 1170

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905292547

Opakowanie GTIN PL4 06414905293148

Wysokość opakowania PL1 290

Wysokość opakowania PL4 1400

Długość opakowania PL1 1220

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 4

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,281271

Opakowanie Objętość PL4	1,344
Waga opakowania PL1	30,1
Waga opakowania PL4	144
Szerokość opakowania PL1	795
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl