


Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 AC-G

1095128

- zestaw pompowy z silownikiem 230V
- ogranicznik maks. temperatury obiegu wtórnego do 50°C

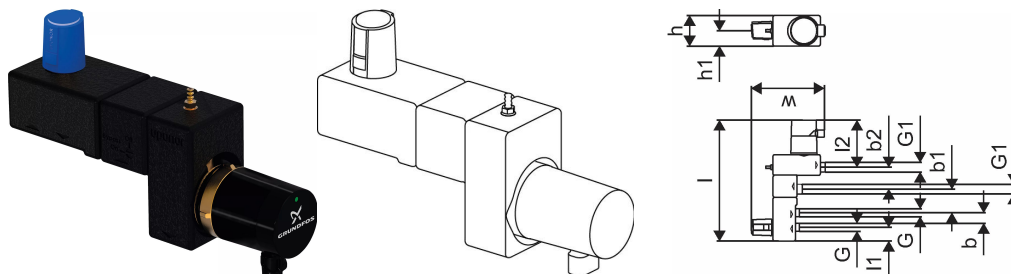

O produkcie Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 AC-G

Specyfikacja


- Zintegrowana pompa: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd< 1 W
- Uchwyt do zamontowania po lewej lub prawej stronie
- Śruba odpowietrzająca
- Zakres temperatury obiegu wtórnego: 20–50°C
- Zawór równoważący
- Przyłącze pętli wtórnej 3/4" Eurocone
- Zawory obiegu pierwotnego z przyłączem zaciskowym do rury miedzianej 15 mm

Podanie

- Do sterowania ogrzewaniem podłogowym w małych strefach
- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55°C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 AC-G

1095128

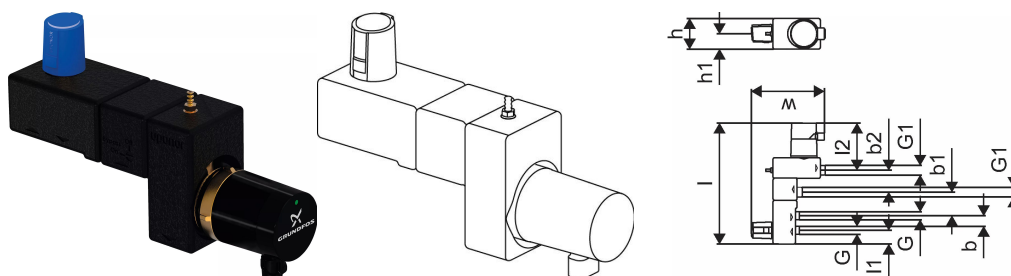

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	5/8
Cylindryczny_gwint_G1	3/4
DŁUGOŚĆ_L	332
Długość (l1)	38
Długość (l2)	129
Z Pomiar b	40
Z Pomiar b1	65
Z Pomiar b2	60
Z Pomiar godz	84
Z Pomiar h1	42
Z Pomiar z	202

Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	163
Długość jednostki przedmiotu	331.5
Masa jednostkowa przedmiotu	2,43
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905475711
Opakowanie GTIN PL4	06414905475728
Wysokość opakowania PL1	105

Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	320
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,007896
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	2,45
Waga opakowania PL4	171
Szerokość opakowania PL1	235
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl