


Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

Stacja mieszkaniowa typu UFH do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania podłogowego (zawiera grupę mieszającą z pompą obiegową).

Oznaczenia:

- 20,25 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- MD - zawór regulacyjny z siłownikiem do ciepłej wody użytkowej
- MH - zawór regulacyjny z siłownikiem do obiegu grzewczego mieszkania
- EL - elektroniczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej
- MS - zestaw mieszający z pompą obiegową, termostatem i zaworem zwrotnym dla obiegu grzewczego mieszkania
- BP - przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- IB - kompletnie izolowana obudowa
- SS - termostatyczny wyłącznik bezpieczeństwa dla obiegu grzewczego mieszkania

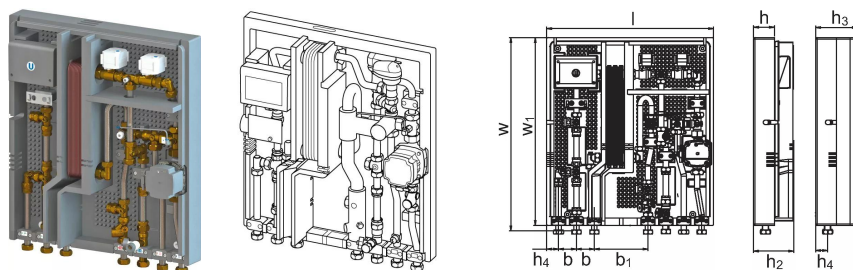

O produkcie Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH

Specyfikacja

- stacja mieszkaniowa prefabrykowana i poddana próbie ciśnieniowej
- jednostka pokryta izolacją w celu uniknięcia strat ciepła
- dane dotyczące warunków eksploatacji i stosowania zostały przedstawione w kartach technicznych
- izolacja termiczna rur obiegu zasilania CO
- wtórny zestaw mieszający z pompą wtórną do ogrzewania podłogowego i zaworem silnikowym do sterowania zasilaniem grzewczym połączony z Uponor Smatrix Move
- regulacja przepływu z kompensacją pogodową za pomocą zaworu silnikowego i programu tygodniowego z dziewięcioma zaprogramowanymi harmonogramami, pompa spójna z kontrolerem Uponor Smatrix Base lub Wave
- czujnik przepływu zasilania
- czujnik temperatury zewnętrznej
- ogranicznik uderzenia hydraulicznego
- regulator różnicy ciśnień w obiegu pierwotnym
- syfon termiczny poprawia higieniczność, ogranicza przegrzew wymiennika w stanie czuwania
- zawór strefowy na wtórnym obiegu ogrzewania
- wyjście zimnej wody z dystansem montażowym wodomierza 110 mm x3/4"
- filtr obiegu pierwotnego zasilania i powrotu ogrzewania
- możliwość podłączenia uziemienia elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze na ogrzewaniu : PN10
- maks. ciśnienie robocze na wodzie pitnej: PN10
- maks. temperatura pracy: 5 - 85 °C
- maks. różnica ciśnień na ogrzewaniu: 2,5 bar
- min. ciśnienie na wodzie pitnej: 2,0 bar
- materiały złączy na wodzie pitnej: CW617N
- materiały złączy na ogrzewaniu: CW617N, CW614N
- materiał rur: stal nierdzewna 1.4401
- stacja mieszkaniowa gotowa do montażu ściennego
- wymiary: szerokość/wysokość/głębokość W/H/D 390 x 578 x 280 mm
- pobór mocy elektrycznej: max 3W

Podanie


- ciepła woda użytkowa przygotowana na żądanie
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy ogrzewania grzejnikowego

Potwierdzenie

Certyfikaty PZH i DVGW

Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH 25 CB MD EL MH MS
BP SS IB

1095666

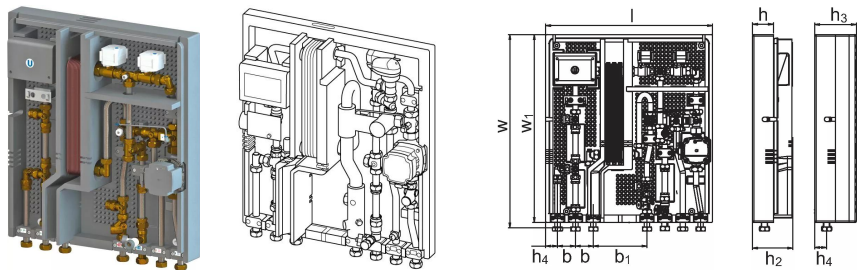

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414905478637
Item no GTIN	06414905478637

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	560
Masa jednostkowa przedmiotu	15
Szerokość jednostki elementu	630
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	560
Z Pomiar b	60
Z Pomiar b1	180
Z Pomiar godz	70
Z Pomiar h2	135
Z Pomiar h3	140
Z Pomiar z	648
Z Pomiar w1	630

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905527687
Opakowanie GTIN PL4	06414905527694
Wysokość opakowania PL1	170
Wysokość opakowania PL4	1400
Długość opakowania PL1	600
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	14
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,06834
Opakowanie Objętość PL4	1,344
Waga opakowania PL1	15,1
Waga opakowania PL4	230,0000
Szerokość opakowania PL1	670
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl