


## Uponor Combi Port E-Pro szafka z rozdzielaczem IW 1200x750x150mm 11HMV+9BV

1095680

Szafka podtynkowa z nóżkami, rozdzielaczem ogrzewania podłogowego oraz szyną z zaworami kulowymi.

Oznaczenia:

- HMV – zestaw rozdzielacza Vario S do ogrzewania podłogowego z \_ (3-11) obiegami grzewczymi
- BV – zestaw zaworów kulowych \_ (7,9) zamontowanych fabrycznie na szynie montażowej wewnątrz szafki dla stacji mieszkaniowej

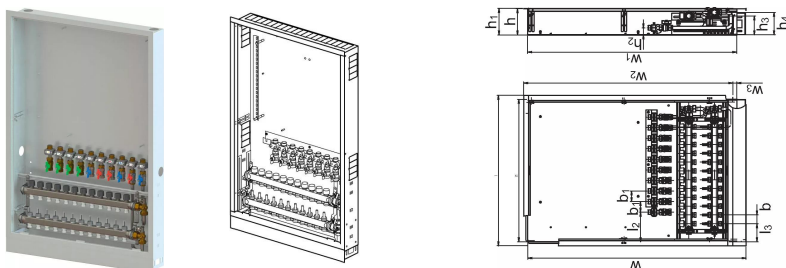

## O produkcie Uponor Combi Port E-Pro szafka z rozdzielaczem IW

### Specyfikacja

- stacja mieszkaniowa prefabrykowana i poddana próbie ciśnieniowej
- jednostka pokryta izolacją w celu uniknięcia strat ciepła
- dane dotyczące warunków eksploatacji i stosowania zostały przedstawione w kartach technicznych
- izolacja termiczna rur obiegu zasilania CO
- wtórny zestaw mieszający z pompą wtórną do ogrzewania podłogowego i zaworem silnikowym do sterowania zasilaniem grzewczym połączony z Uponor Smatrix Move
- regulacja przepływu z kompensacją pogodową za pomocą zaworu silnikowego i programu tygodniowego z dziewięcioma zaprogramowanymi harmonogramami, pompa spójna z kontrolerem Uponor Smatrix Base lub Wave
- czujnik przepływu zasilania
- czujnik temperatury zewnętrznej
- ogranicznik uderzenia hydraulicznego
- regulator różnicy ciśnień w obiegu pierwotnym
- syfon termiczny poprawia higieniczność, ogranicza przegrzew wymiennika w stanie czuwania
- zawór strefowy na wtórnym obiegu ogrzewania
- wyjście zimnej wody z dystansem montażowym wodomierza 110 mm x3/4"
- filtr obiegu pierwotnego zasilania i powrotu ogrzewania
- możliwość podłączenia uziemienia elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze na ogrzewaniu : PN10
- maks. ciśnienie robocze na wodzie pitnej: PN10
- maks. temperatura pracy: 5 - 85 °C
- maks. różnica ciśnień na ogrzewaniu: 2,5 bar
- min. ciśnienie na wodzie pitnej: 2,0 bar
- materiały złązek na wodzie pitnej: CW617N
- materiały złązek na ogrzewaniu: CW617N, CW614N
- materiał rur: stal nierdzewna 1.4401
- stacja mieszkaniowa gotowa do montażu ściennego
- wymiary: szerokość/wysokość/głębokość W/H/D 390 x 578 x 280 mm
- pobór mocy elektrycznej: max 3W

### Podanie


- ciepła woda użytkowa przygotowana na żądanie
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy ogrzewania grzejnikowego

### Potwierdzenie

Certyfikaty PZH i DVGW

## Uponor Combi Port E-Pro szafka z rozdzielaczem IW 1200x750x150mm 11HMV+9BV

1095680

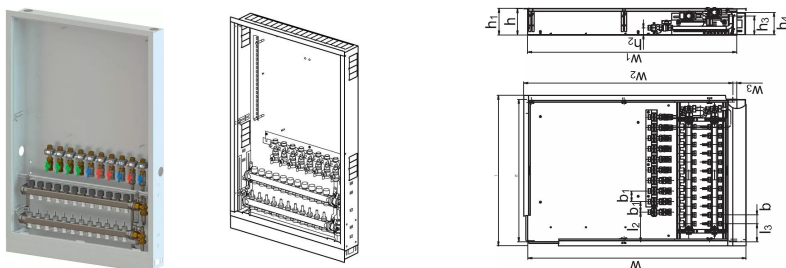

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905478767  |
| Item no GTIN | 06414905478767 |

### Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 150  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1200 |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 34,2 |
| Szerokość jednostki elementu  | 750  |
| Item_UOM                      | szt. |

### Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L     | 855  |
| Długość (l1)  | 810  |
| Długość (l2)  | 168  |
| Długość (l3)  | 102  |
| Z Pomiar b    | 50   |
| Z Pomiar b1   | 60   |
| Z Pomiar godz | 150  |
| Z Pomiar h1   | 152  |
| Z Pomiar h2   | 40   |
| Z Pomiar h3   | 108  |
| Z Pomiar z    | 1242 |
| Z Pomiar w1   | 1190 |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905527885 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905527892 |
| Wysokość opakowania PL1 | 180            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1050           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Długość opakowania PL1   | 1240     |
| Długość opakowania PL4   | 1200     |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1        |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 5        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet   |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,18972  |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,008    |
| Waga opakowania PL1      | 35,2000  |
| Waga opakowania PL4      | 196,0000 |
| Szerokość opakowania PL1 | 850      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)