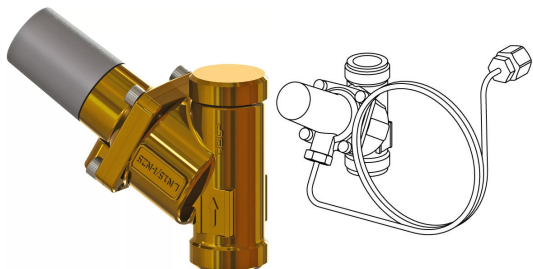


Uponor Combi Port E-Pro Diff.press.regul 2HC DN15,50-300 mbar**1095708**

- regulator różnicy ciśnień (dostarczany osobno) dla drugiego obiegu grzewczego, zawierający rurki impulsowe

**O produkcie Uponor Combi Port E-Pro Diff.press.regul 2HC****Specyfikacja**

- stacja mieszkaniowa prefabrykowana i poddana próbie ciśnieniowej
- jednostka pokryta izolacją w celu uniknięcia strat ciepła
- dane dotyczące warunków eksploatacji i stosowania zostały przedstawione w kartach technicznych
- izolacja termiczna rur obiegu zasilania CO
- wtórny zestaw mieszający z pompą wtórną do ogrzewania podłogowego i zaworem silnikowym do sterowania zasilaniem grzewczym połączony z Uponor Smatrix Move
- regulacja przepływu z kompensacją pogodową za pomocą zaworu silnikowego i programu tygodniowego z dziewięcioma zaprogramowanymi harmonogramami, pompa spójna z kontrolerem Uponor Smatrix Base lub Wave
- czujnik przepływu zasilania
- czujnik temperatury zewnętrznej
- ogranicznik uderzenia hydraulicznego
- regulator różnicy ciśnień w obiegu pierwotnym
- syfon termiczny poprawia higieniczność, ogranicza przegrzew wymiennika w stanie czuwania
- zawór strefowy na wtórnym obiegu ogrzewania
- wyjście zimnej wody z dystansem montażowym wodomierza 110 mm x3/4"
- filtr obiegu pierwotnego zasilania i powrotu ogrzewania
- możliwość podłączenia uziemienia elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze na ogrzewaniu : PN10
- maks. ciśnienie robocze na wodzie pitnej: PN10
- maks. temperatura pracy: 5 - 85 °C
- maks. różnica ciśnień na ogrzewaniu: 2,5 bar
- min. ciśnienie na wodzie pitnej: 2,0 bar
- materiały złązek na wodzie pitnej: CW617N
- materiały złązek na ogrzewaniu: CW617N, CW614N
- materiał rur: stal nierdzewna 1.4401
- stacja mieszkaniowa gotowa do montażu ściennego
- wymiary: szerokość/wysokość/głębokość W/H/D 390 x 578 x 280 mm
- pobór mocy elektrycznej: max 3W

Podanie


- ciepła woda użytkowa przygotowana na żądanie
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy ogrzewania grzejnikowego

Potwierdzenie

Certyfikaty PZH i DVGW

Uponor Combi Port E-Pro Diff.press.regul 2HC DN15,50-300 mbar

1095708

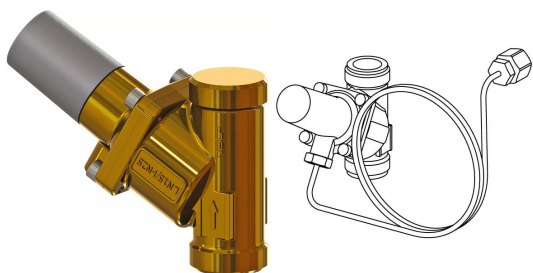**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar godz	39
z1	50

Product code

Item no EAN	6414905478996
Item no GTIN	06414905478996

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,5
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905528202
Opakowanie GTIN PL4	06414905528219
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL1	220
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00484
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL1	0,8000

Waga opakowania PL4	68,0000
Szerokość opakowania PL1	220
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl